


TETO 38 BA13F

GCDS 38/500 [13F+F530]

Ficha Técnica Ensaios

GCDS-0001F-BA13

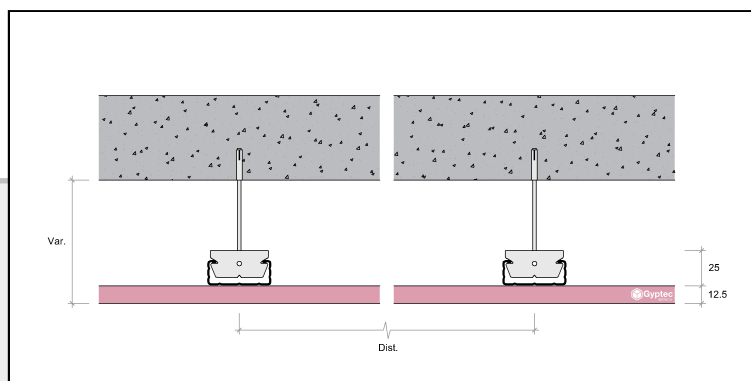

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Espessura 38 mm

Peso por m² 11,80 kg /m²

Isolamento Sonoro

Sons de Percussão

 $R_w = \text{N/A dB}$
 $L_n, r, w = \text{N/A dB}$
 $\Delta R_w = \text{N/A dB}$
 $\Delta L_w = \text{N/A dB}$

N/A

N/A

Ensaio isolamento sonoro

N/A

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **ISO 10140-2** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

acordo com a norma ISO 717-1:																		$C_{100-5000}$	
$R_w, sr^* \text{ (dB)}$										$R_w \text{ (dB)}$		$C; C_{tr}$		$C_{tr}^{100-5000}$		$\Delta R_w \text{ (dB)}$			
N/A										N/A		N/A		N/A		N/A			
Freq. (Hz)																			
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
dB																			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TETO 38 BA13F