


# TETO 50 BA13A

GCDS 50/500 [2X13A+F530] MW

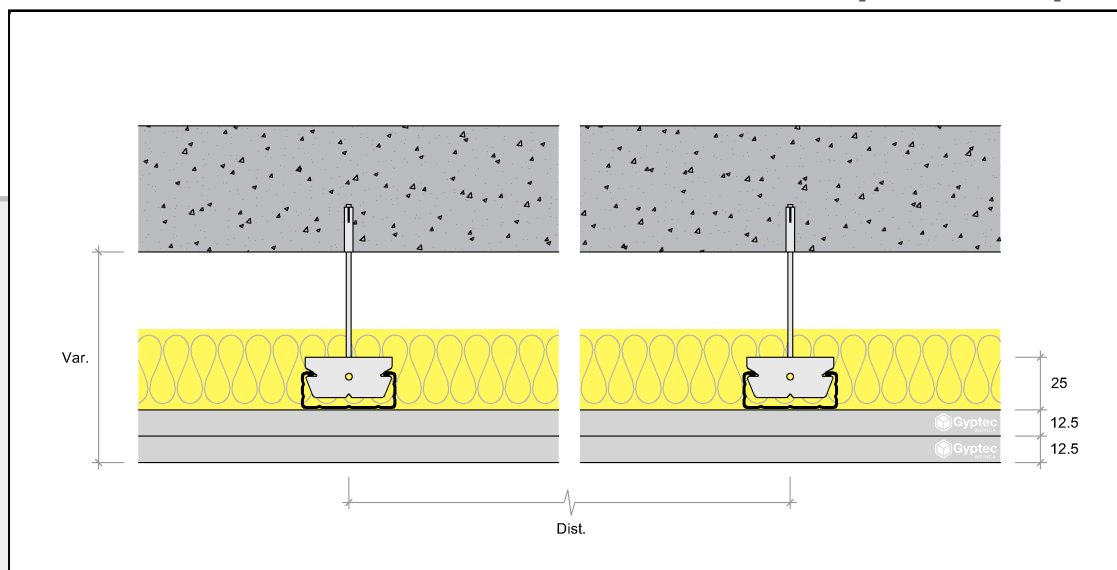

GCDS-0102A-BA13

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13A (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência          | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total |
|---------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|-------|
| PBOARD-001A-BA13A   | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A | m2 / m2 | 2,10           | 3,2700€ | 6,87€ |
| PSTEEL-200S-PT45    | Perfil Teto 45                       | m / m2  | 2,20           | 1,0100€ | 2,22€ |
| PSTEEL-510S-PIVOT45 | Pivot 45                             | un / m2 | 1,75           | 0,1355€ | 0,24€ |
| PFIXIG-023F-VRM6    | Varão M6                             | un / m2 | 1,00           | 0,5720€ | 0,57€ |
| PFIXIG-001F-PM25    | Parafuso PM 25                       | un / m2 | 8,00           | 0,0131€ | 0,11€ |
| PFIXIG-003F-PM45    | Parafuso PM 45                       | un / m2 | 10,00          | 0,0210€ | 0,21€ |
| PPAPER-005P-BDPAP   | Banda Papel                          | m / m2  | 3,80           | 0,0459€ | 0,17€ |
| PPASTE-001J-GR2     | Massa GR2                            | kg / m2 | 0,70           | 0,6960€ | 0,49€ |
| PSTEEL-500S-EM45    | Emenda 45                            | un / m2 | 0,29           | 0,1814€ | 0,05€ |
| PSTEEL-320S-CT28    | Perfil Cantoneira                    | m / m2  | 0,75           | 0,5900€ | 0,44€ |
| PISOLG-008I-MW60    | Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm   | m2 / m2 | 1,06           | 2,9900€ | 3,17€ |
| PFIXIG-020F-BLM6    | Bucha Latão M6                       | un / m2 | 1,75           | 0,0953€ | 0,17€ |

**TOTAL materiais** 14,71€

## Valor total com mão de obra

|                                                   |                                     |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Custo total incluindo a mão de obra de aplicação. | poucas repetições 10 m <sup>2</sup> | 33,19€ |
| Previsão de valor da mão de obra em função da     | aproximadamente 100 m <sup>2</sup>  | 30,41€ |
| dimensão do tipo de trabalho na obra .            | mais que 300 m <sup>2</sup>         | 29,80€ |

**Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA**

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126 email geral@gypotec.eu www.gypotec.eu