


TETO 63 BA13A

GCDS 63/500 [13A+F530+RS] MW

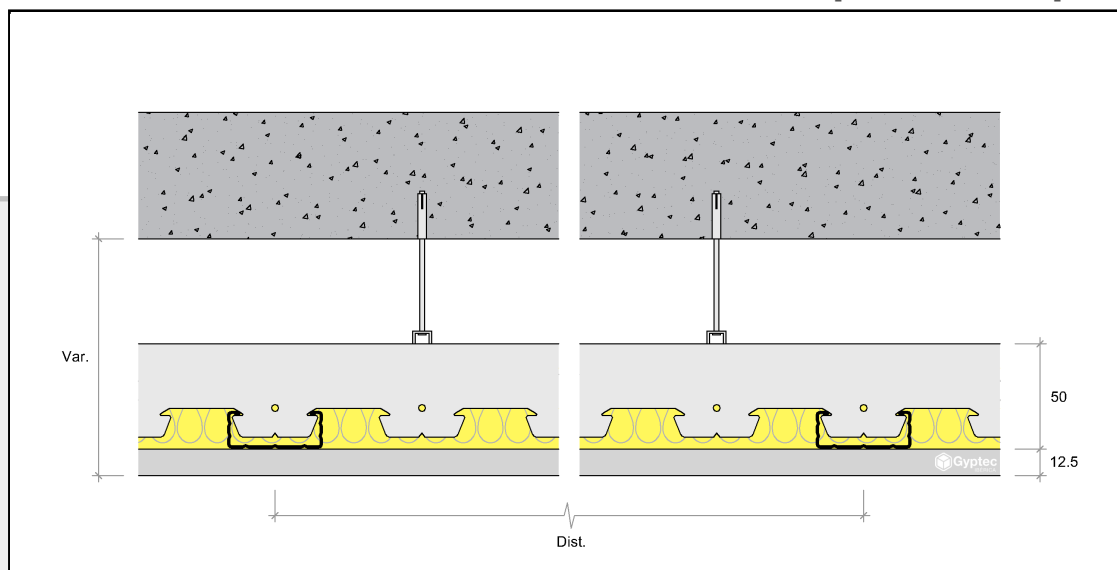

GCDS-0103A-BA13

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 e Régua de Suspensão, afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13A (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m2 / m2	1,05	3,2700€	3,43€
PSTEEL-310S-PR	Perfil Régua	m / m2	0,90	1,8200€	1,64€
PSTEEL-200S-PT45	Perfil Teto 45	m / m2	2,20	1,0100€	2,22€
PFIXIG-023F-VRM6	Varão M6	un / m2	1,00	0,5720€	0,57€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	10,00	0,0131€	0,13€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,90	0,0459€	0,09€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PSTEEL-500S-EM45	Emenda 45	un / m2	0,29	0,1814€	0,05€
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	m / m2	0,75	0,5900€	0,44€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m2 / m2	1,06	2,9900€	3,17€
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	un / m2	1,75	0,0953€	0,17€

TOTAL materiais 12,16€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	28,13€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	26,00€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	25,53€