


TETO 63 BA13H

GCDS 63/500 [13H+F530+RS] MW

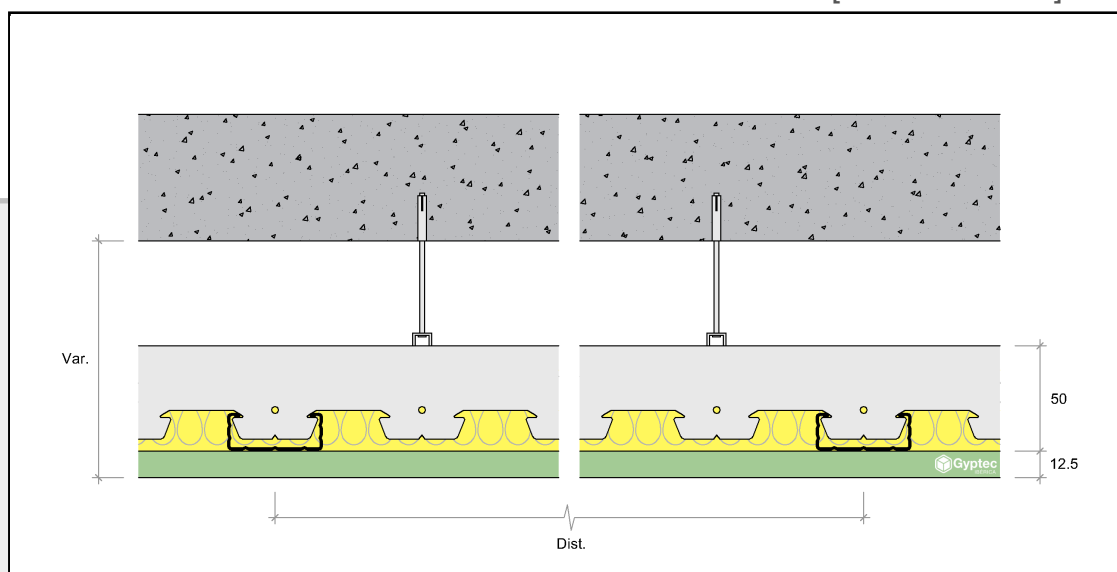

GCDS-0103H-BA13

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 e Régua de Suspensão, afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	m ² / m ²	1,05	5,0500€	5,30€
PSTEEL-310S-PR	Perfil Régua	m / m ²	0,90	1,8200€	1,64€
PSTEEL-200S-PT45	Perfil Teto 45	m / m ²	2,20	1,0100€	2,22€
PFIXIG-023F-VRM6	Varão M6	un / m ²	1,00	0,5720€	0,57€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	10,00	0,0131€	0,13€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	1,90	0,0459€	0,09€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	0,35	0,6960€	0,24€
PSTEEL-500S-EM45	Emenda 45	un / m ²	0,29	0,1814€	0,05€
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	m / m ²	0,75	0,5900€	0,44€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m ² / m ²	1,06	2,9900€	3,17€
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	un / m ²	1,75	0,0953€	0,17€

TOTAL materiais 14,03€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	30,67€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	28,27€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	27,73€