


TETO 50 BA13F

GCDS 50/500 [2x13F+F530] MW

Ficha Técnica Ensaios

GCDS-0102F-BA13

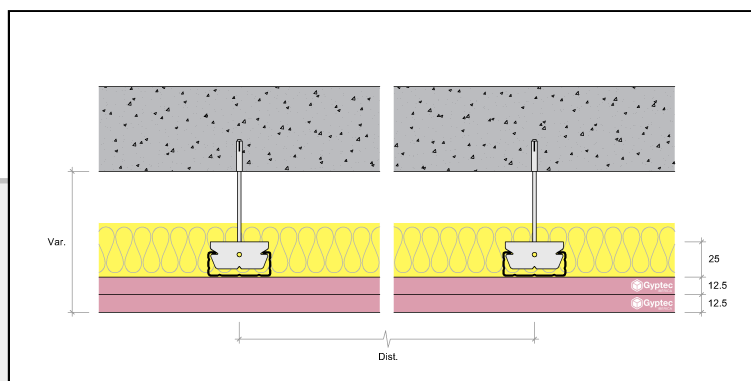

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Espessura 50 mm

Peso por m² 23,50 kg /m²

Isolamento Sonoro

Sons de Percussão

R_w = 66 dB

Ln, r, w = 57 dB

Δ R_w = 14 dB

Δ Lw = 21 dB

ACU 077/11

ACU 078/11

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

Ensaio isolamento sonoro

ITECONS ACU 077/11

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **ISO 10140-2** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

acordo com a norma ISO 717-1:																	

TETO 50 BA13F