


TETO 92 BA13Protect

GCDS 92/750/500/600 [2x13Protect+2xPT60] MW

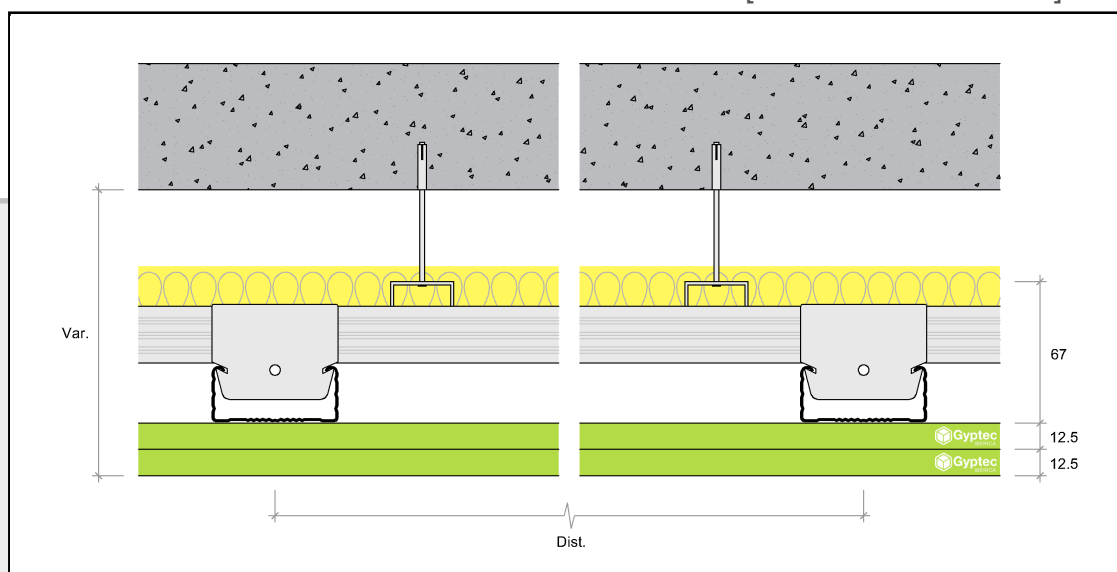

GCDS-0105Protect-BA13

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais PT60 primários afastados a cada 750 mm, e perfis metálicos horizontais PT60 secundários afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13Protect (PROTECT). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001P-BA13P	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13P	m ² / m ²	2,10	12,5700€	26,40€
PSTEEL-201S-PT60	Perfil Teto 60	m / m ²	3,70	1,9300€	7,14€
PSTEEL-511S-PIVOT60	Pivot 60	un / m ²	1,45	0,3454€	0,50€
PFIXIG-023F-VRM6	Varão M6	un / m ²	0,75	0,5720€	0,43€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	8,00	0,0131€	0,11€
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	un / m ²	10,00	0,0210€	0,21€
PPAPER-008P-BDFV	Banda em Fibra de Vidro	m / m ²	3,80	0,0149€	0,06€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	0,70	0,6960€	0,49€
PSTEEL-501S-EM60	Emenda 60	un / m ²	0,68	0,3612€	0,25€
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	m / m ²	0,75	0,5900€	0,44€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m ² / m ²	1,06	2,9900€	3,17€
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	un / m ²	1,75	0,0953€	0,17€

TOTAL materiais 41,26€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	71,67€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	66,07€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	64,91€