


TETO 40 BA15A

GCDS 40/500 [15A+F530]

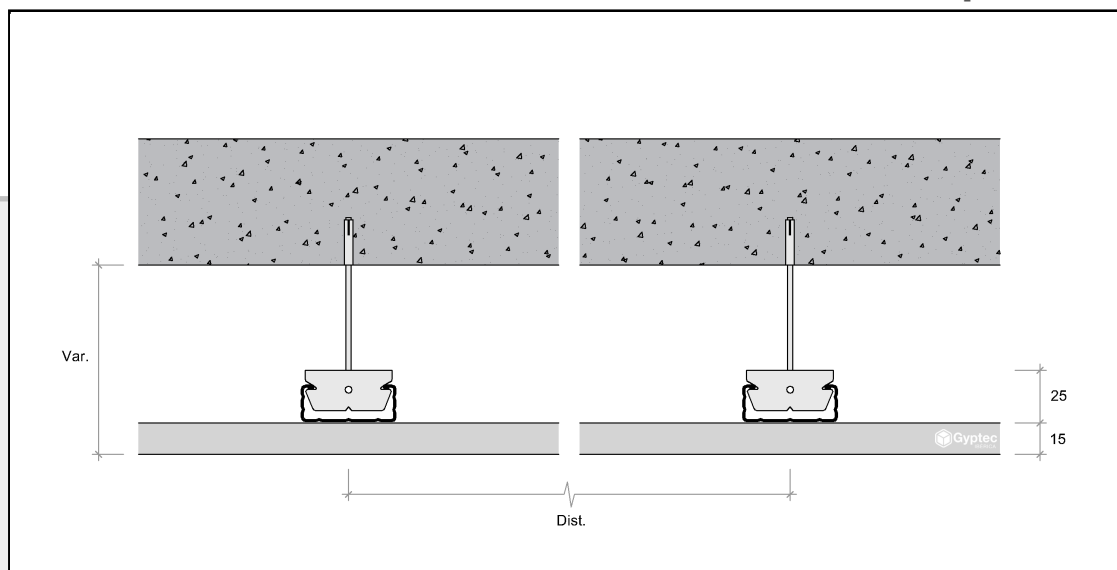

GCDS-1001A-BA15

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15A (STANDARD). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-101A-BA15A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A	m2 / m2	1,05	3,9200€	4,12€
PSTEEL-200S-PT45	Perfil Teto 45	m / m2	2,20	1,0100€	2,22€
PSTEEL-510S-PIVOT45	Pivot 45	un / m2	1,75	0,1355€	0,24€
PFIXIG-023F-VRM6	Varão M6	un / m2	1,00	0,5720€	0,57€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	10,00	0,0131€	0,13€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,90	0,0459€	0,09€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PSTEEL-500S-EM45	Emenda 45	un / m2	0,29	0,1814€	0,05€
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	m / m2	0,75	0,5900€	0,44€
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	un / m2	1,75	0,0953€	0,17€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 8,27€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 22,81€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 20,98€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 20,59€