


TETO 63 BA13F

GCDS 63/500 [13F+F530+RS] MW

Ficha Técnica

GCDS-0103F-BA13

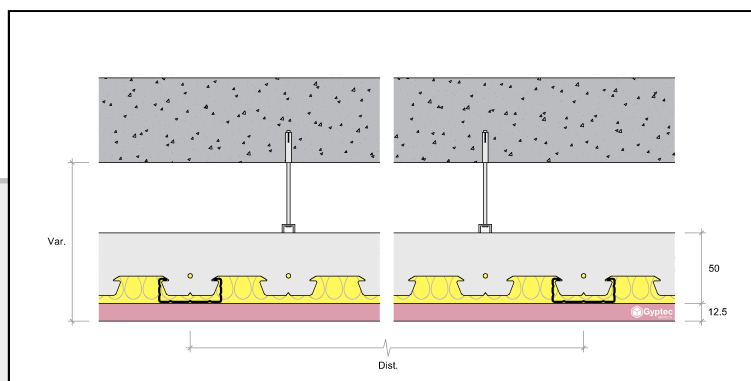

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 e Régua de Suspensão, afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 63 mm

Peso por m² 13,50 kg / m²

Isolamento Acústico

Sons de Percussão

R_w = 64 dB
Δ R_w = 12 dB

Ln, r,w = 61 (-3) dB
Delta Lw = 17 (-8) dB

Ensaio

ACU 075/11

ACU 076/11

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	1,05	m ² / m ²
PSTEEL-310S-PR	Perfil Régua	0,90	m / m ²
PSTEEL-200S-PT45	Perfil Teto 45	2,20	m / m ²
PFIXIG-023F-VRM6	Varão M6	1,00	un / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	10,00	un / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,90	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PSTEEL-500S-EM45	Emenda 45	0,29	un / m ²
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	0,75	m / m ²
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m ² / m ²
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	1,75	un / m ²

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gyptec.eu

www.gyptec.eu

