


DIVISÓRIA 73 BA13H

GDIV 73/600 [13H+2X48+13H]

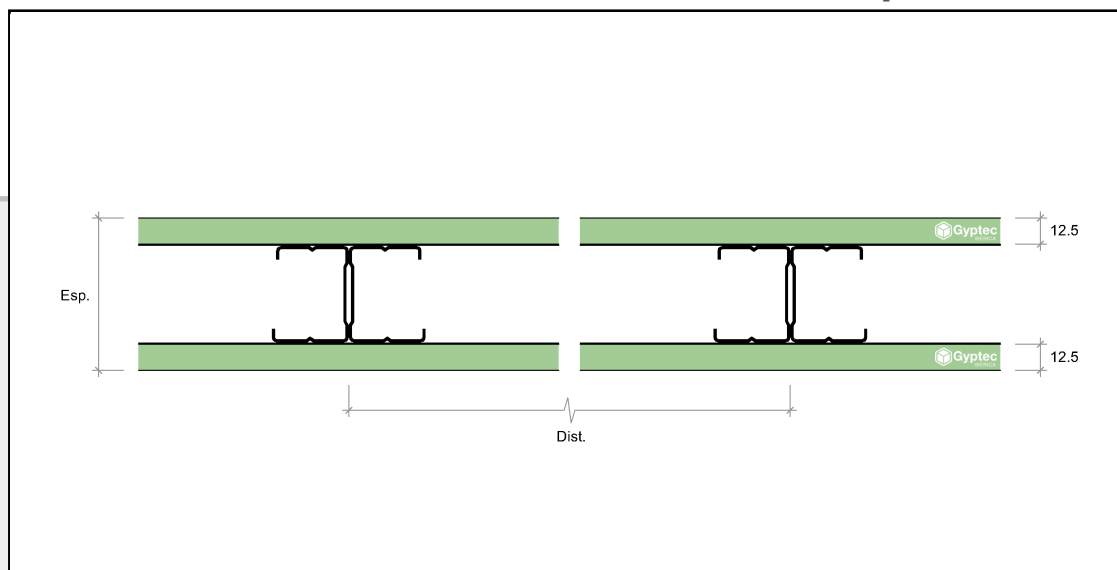

GDIV-0003H-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação nas quantidades determinadas. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	m ² / m ²	2,10	5,0500€	10,61€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m ²	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m ²	4,20	1,3400€	5,63€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	28,00	0,0131€	0,37€

TOTAL materiais 18,54€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	33,01€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	29,81€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	28,98€