


DIVISÓRIA 98 BA13H

GDIV 98/400 [2x13H+48+2x13H]

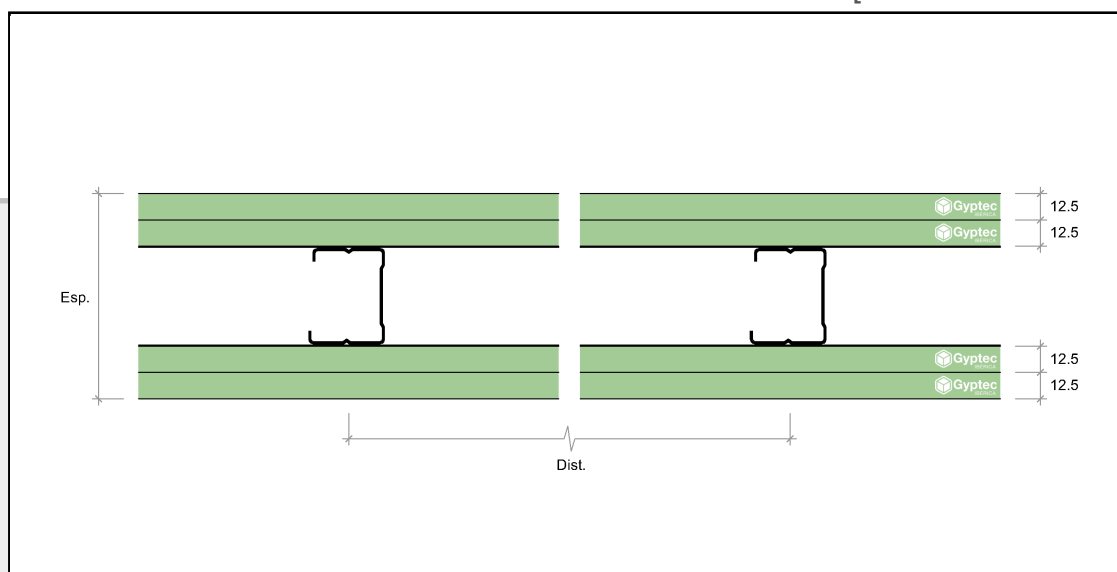

GDIV-0004H-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	m ² / m ²	4,20	5,0500€	21,21€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m ²	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m ²	3,00	1,3400€	4,02€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	18,00	0,0131€	0,24€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	36,00	0,0171€	0,62€

TOTAL materiais 28,64€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	49,45€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	44,58€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	43,36€