


TETO 65 BA15A

GCDS 65/500 [15A+F530+RS] MW

Ficha Técnica

GCDS-1103A-BA15

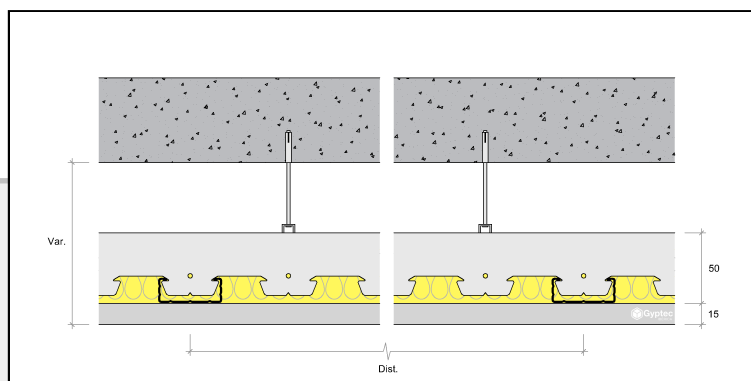

Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais F530 e Régua de Suspensão, afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais é fixada 1 camada de placas Gypotec BA15A (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 65 mm

Peso por m² 13,10 kg / m²

Isolamento Acústico

Sons de Percussão

$R_w = 65$ dB
 $\Delta R_w = 13$ dB

$Ln, r, w = 62$ (-6) dB
 $\Delta Lw = 16$ (-5) dB

Ensaio

ACU 071/11

ACU 072/11

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-101A-BA15A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A	1,05	m ² / m ²
PSTEEL-310S-PR	Perfil Régua	0,90	m / m ²
PSTEEL-200S-PT45	Perfil Teto 45	2,20	m / m ²
PFIXIG-023F-VRM6	Varão M6	1,00	un / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	10,00	un / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	1,90	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	0,35	kg / m ²
PSTEEL-500S-EM45	Emenda 45	0,29	un / m ²
PSTEEL-320S-CT28	Perfil Cantoneira	0,75	m / m ²
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	1,06	m ² / m ²
PFIXIG-020F-BLM6	Bucha Latão M6	1,75	un / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

