


DIVISÓRIA 95 BA13F

GDIV 95/600 [13F+70+13F]

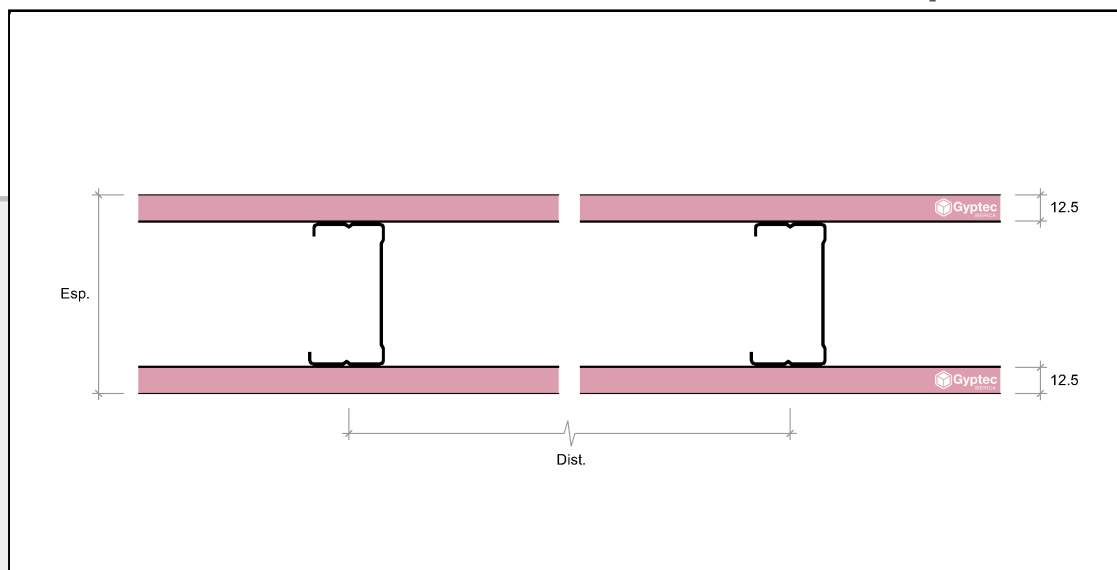

GDIV-0010F-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	m2 / m2	2,10	4,3500€	9,14€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m2	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m2	2,10	1,6000€	3,36€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	0,95	0,0459€	0,04€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	28,00	0,0131€	0,37€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 14,80€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 25,66€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 23,21€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 22,62€