


DIVISÓRIA 95 BA13F

GDIV 95/600 [13F+2X70+13F]

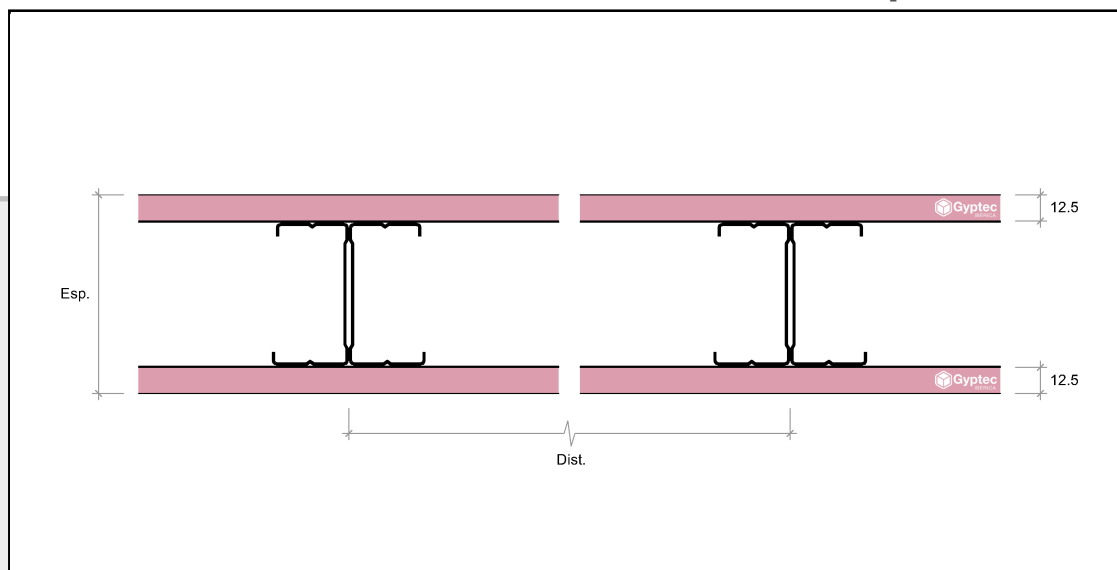

GDIV-0011F-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	m ² / m ²	2,10	4,3500€	9,14€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m ²	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m ²	4,20	1,6000€	6,72€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m ²	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	28,00	0,0131€	0,37€

TOTAL materiais 18,62€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	35,17€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	31,53€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	30,58€