


## DIVISÓRIA 120 BA13D

GDIV 120/400 [2x13D+70+2x13D]

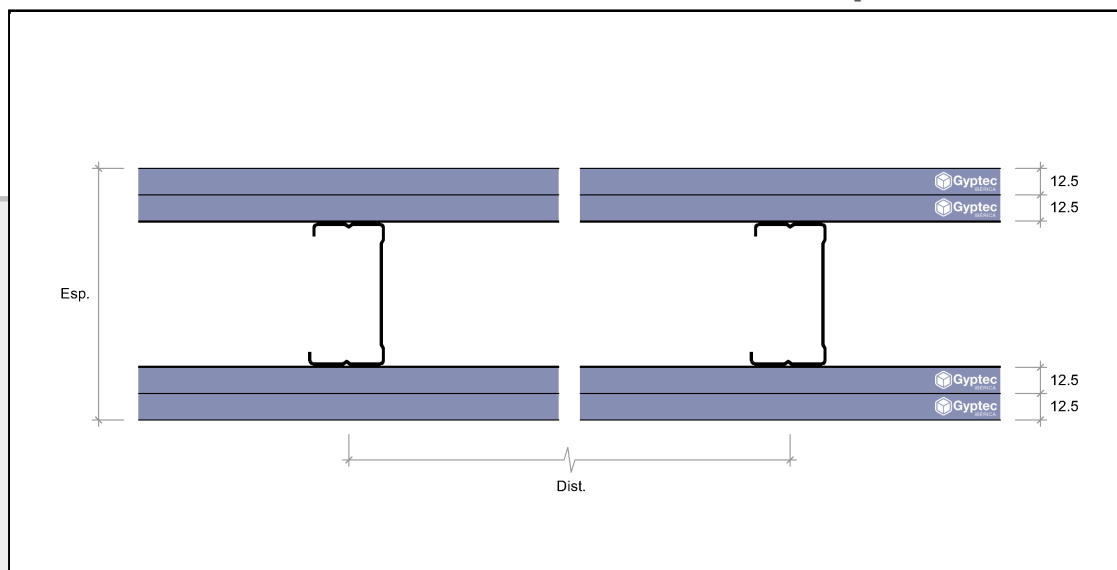

GDIV-0012D-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade                         | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-001D-BA13D  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D | m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 4,20           | 4,6600€ | 19,57€ |
| PSTEEL-020S-RAIA70 | Perfil Raia 70                       | m / m <sup>2</sup>              | 0,95           | 1,3300€ | 1,26€  |
| PSTEEL-123S-MT70   | Perfil Montante 70                   | m / m <sup>2</sup>              | 3,00           | 1,6000€ | 4,80€  |
| PPAPER-002P-BD70   | Banda 70                             | m / m <sup>2</sup>              | 0,95           | 0,5377€ | 0,51€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m <sup>2</sup>              | 6,00           | 0,0459€ | 0,28€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m <sup>2</sup>             | 1,40           | 0,6960€ | 0,97€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m <sup>2</sup>             | 18,00          | 0,0131€ | 0,24€  |
| PFIXIG-002F-PM35   | Parafuso PM 35                       | un / m <sup>2</sup>             | 36,00          | 0,0171€ | 0,62€  |

**TOTAL materiais** 28,25€

### Valor total com mão de obra

|                                                   |                                     |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Custo total incluindo a mão de obra de aplicação. | poucas repetições 10 m <sup>2</sup> | 51,08€ |
| Previsão de valor da mão de obra em função da     | aproximadamente 100 m <sup>2</sup>  | 45,71€ |
| dimensão do tipo de trabalho na obra .            | mais que 300 m <sup>2</sup>         | 44,38€ |