


DIVISÓRIA 120 BA13F

GDIV 120/400 [2x13F+70+2x13F]

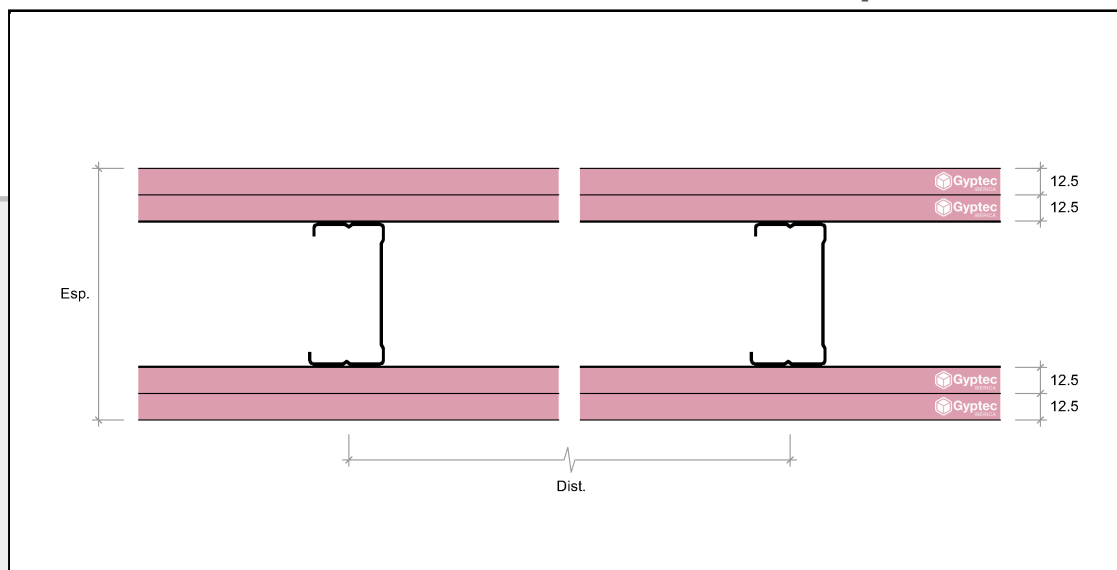

GDIV-0012F-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	m2 / m2	4,20	4,3500€	18,27€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m2	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m2	3,00	1,6000€	4,80€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m2	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	18,00	0,0131€	0,24€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m2	36,00	0,0171€	0,62€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 26,95€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 49,26€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 44,05€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 42,76€