


DIVISÓRIA 115 BA13D

GDIV 115/400 [13D+90+13D]

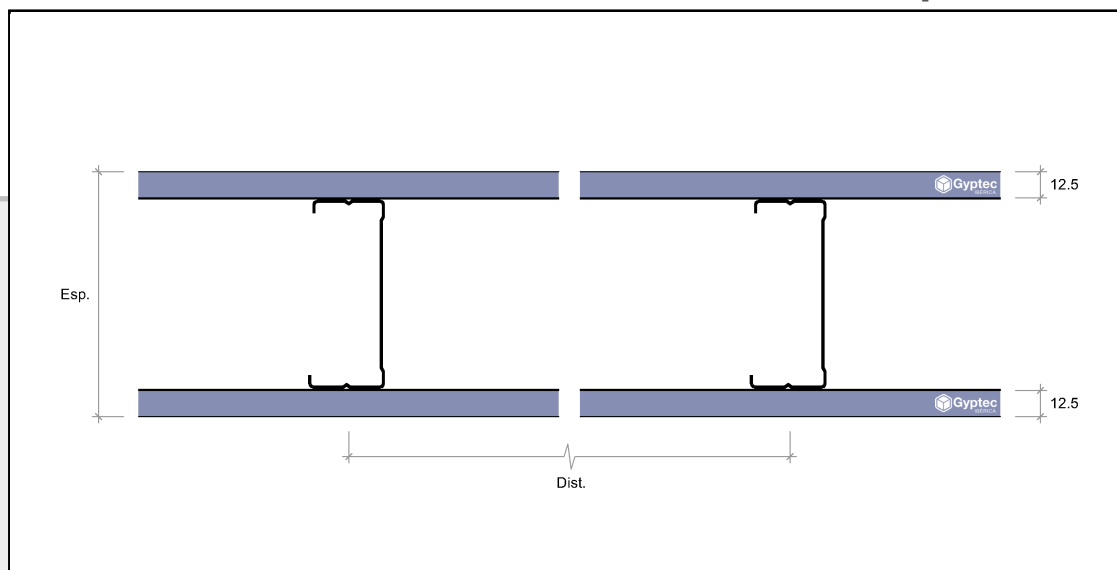

GDIV-0016D-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	m2 / m2	2,10	4,6600€	9,79€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m2	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m2	3,00	2,1100€	6,33€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m2	3,00	0,5377€	1,61€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	36,00	0,0131€	0,47€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 20,71€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 46,01€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 40,22€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 38,60€