


DIVISÓRIA 140 BA13D

GDIV 140/600 [2X13D+90+2X13D]

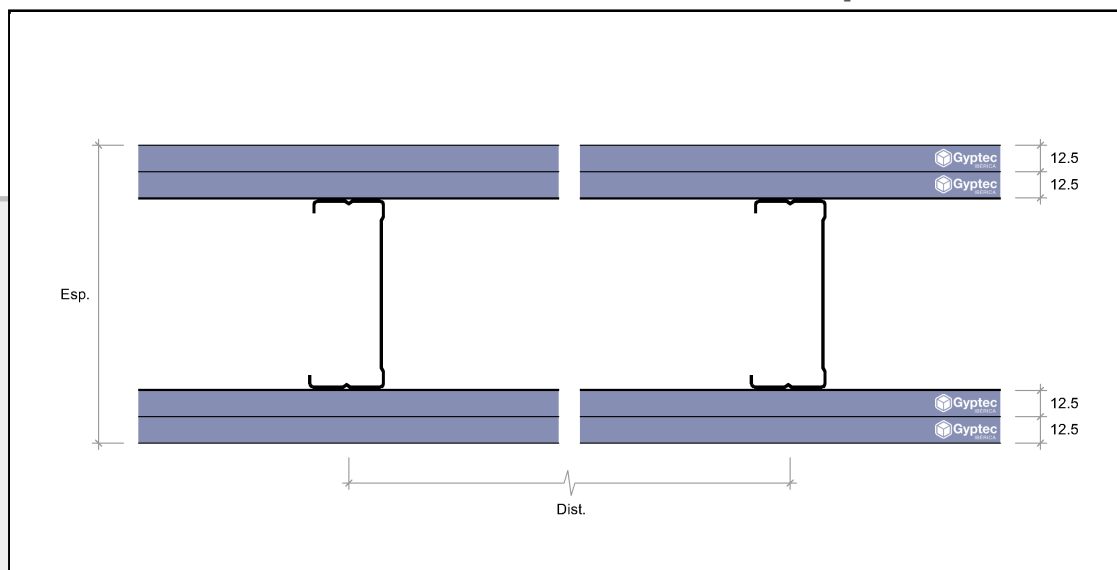

GDIV-0019D-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	m ² / m ²	4,20	4,6600€	19,57€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m ²	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m ²	2,10	2,1100€	4,43€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	28,00	0,0171€	0,48€

TOTAL materiais 27,93€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	48,72€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	43,76€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	42,55€