


DIVISÓRIA 98 BA13A

GDIV 98/600 [2x13A+2X48+2x13A] MW45

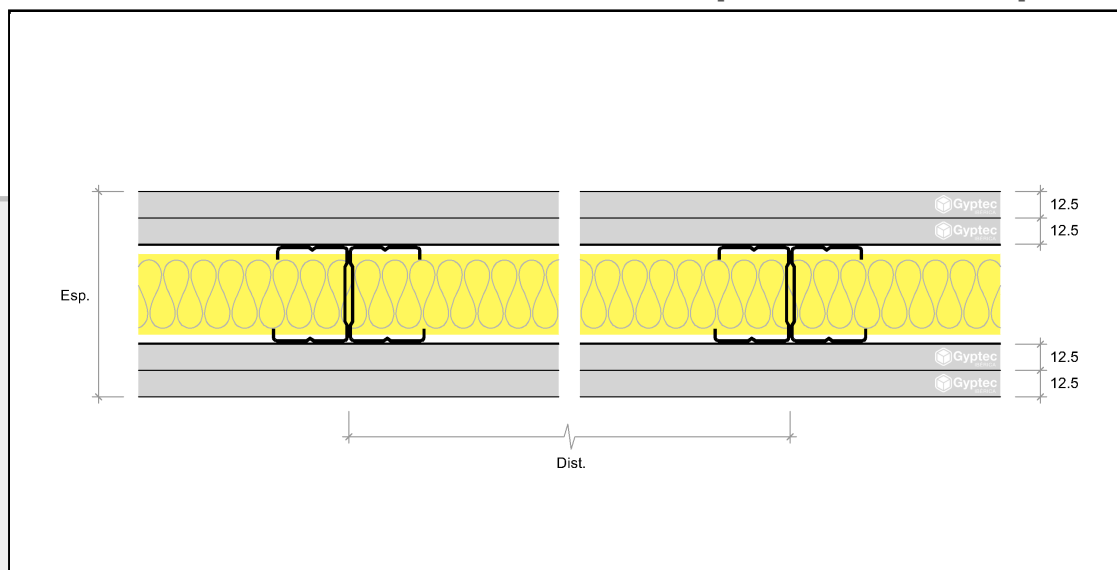

GDIV-0107A-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m ² / m ²	4,20	3,2700€	13,73€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m ²	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m ²	4,20	1,3400€	5,63€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	28,00	0,0171€	0,48€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m ² / m ²	1,06	2,2400€	2,37€

TOTAL materiais 24,96€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	44,48€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	40,31€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	39,30€