


DIVISÓRIA 95 BA13A

GDIV 95/600 [13A+2X70+13A] MW60

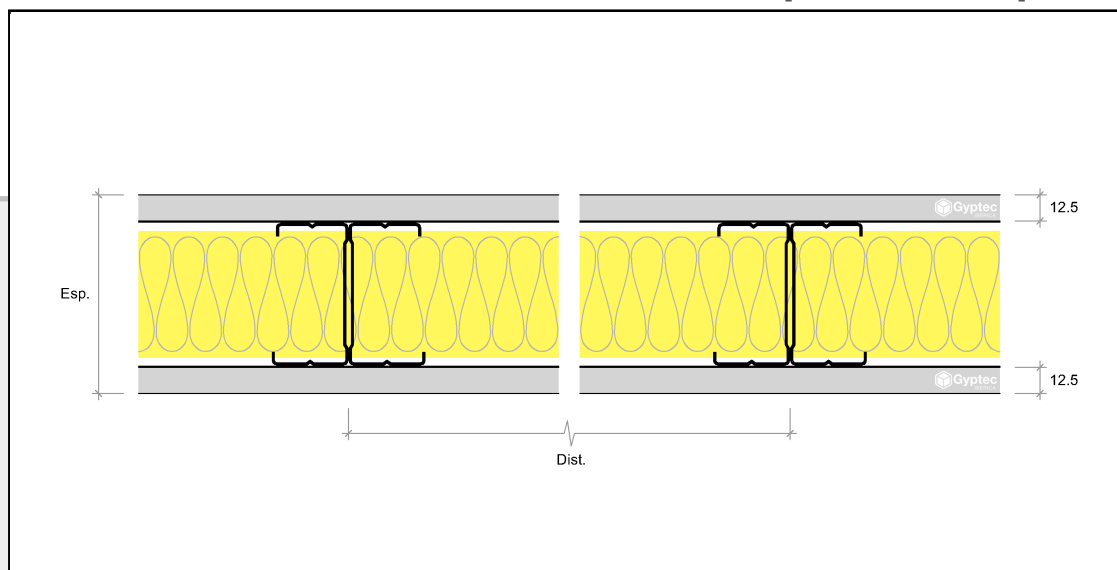

GDIV-0111A-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m2 / m2	2,10	3,2700€	6,87€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m2	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m2	4,20	1,6000€	6,72€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m2	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	28,00	0,0131€	0,37€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m2 / m2	1,06	2,9900€	3,17€

TOTAL materiais 19,52€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	36,24€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	32,74€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	31,83€