


## DIVISÓRIA 95 BA13H

GDIV 95/600 [13H+2X70+13H] MW60

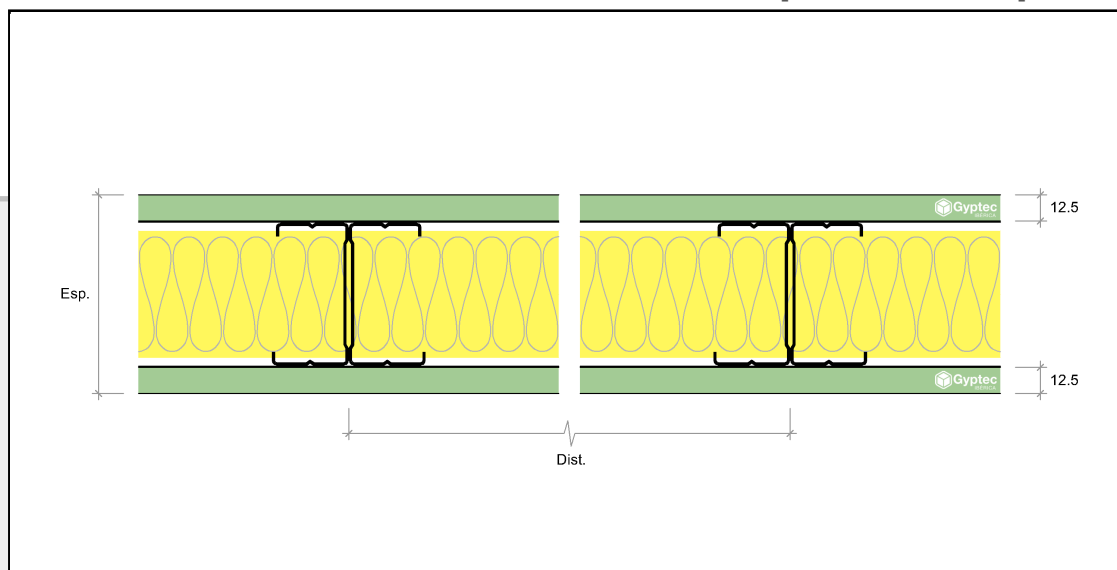

GDIV-0111H-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA13H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-001H-BA13H  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H | m2 / m2 | 2,10           | 5,0500€ | 10,61€ |
| PSTEEL-020S-RAIA70 | Perfil Raia 70                       | m / m2  | 0,95           | 1,3300€ | 1,26€  |
| PSTEEL-123S-MT70   | Perfil Montante 70                   | m / m2  | 4,20           | 1,6000€ | 6,72€  |
| PPAPER-002P-BD70   | Banda 70                             | m / m2  | 0,95           | 0,5377€ | 0,51€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m2  | 3,00           | 0,0459€ | 0,14€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m2 | 0,70           | 0,6960€ | 0,49€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m2 | 28,00          | 0,0131€ | 0,37€  |
| PISOLG-008I-MW60   | Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm   | m2 / m2 | 1,06           | 2,9900€ | 3,17€  |

### Valor total com mão de obra

**TOTAL materiais 23,26€**

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m<sup>2</sup> 41,32€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m<sup>2</sup> 37,28€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m<sup>2</sup> 36,21€