


DIVISÓRIA 120 BA13Gold

GDIV 120/400 [2x13Gold+70+2x13Gold] MW60

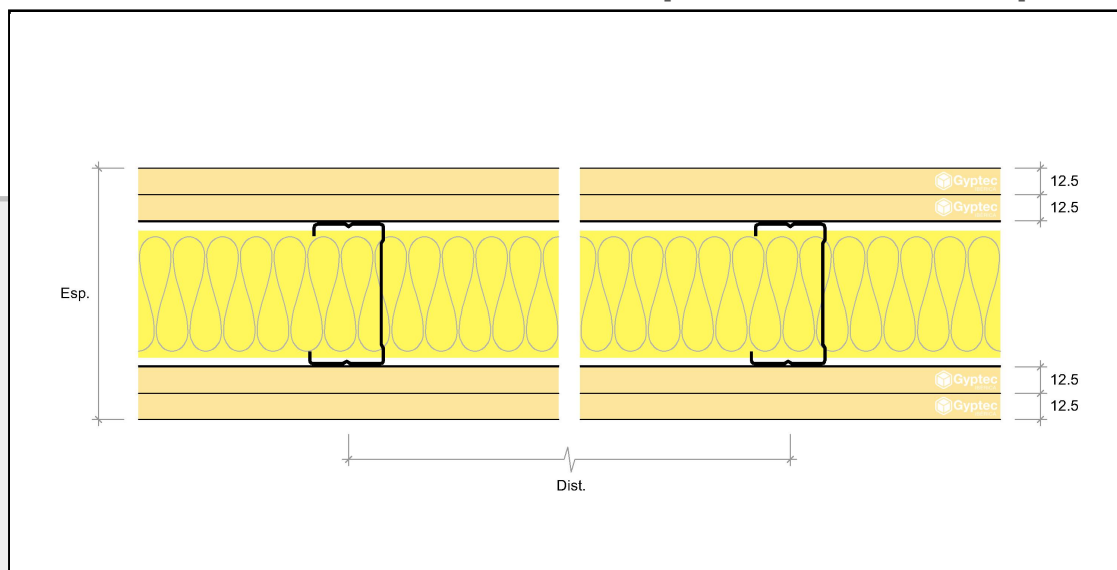

GDIV-0113G-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13Gold (GOLD) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001G-BA13G	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13 Gold	m ² / m ²	4,20	7,2500€	30,45€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m ²	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-113S-MT48	Perfil Montante 48	m / m ²	3,00	1,3400€	4,02€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m ²	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	18,00	0,0131€	0,24€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	36,00	0,0171€	0,62€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m ² / m ²	1,06	2,9900€	3,17€

TOTAL materiais 41,52€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	68,75€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	62,65€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	61,21€