


DIVISÓRIA 120 BA13D

GDIV 120/400 [2x13D+2X70+2x13D] MW60

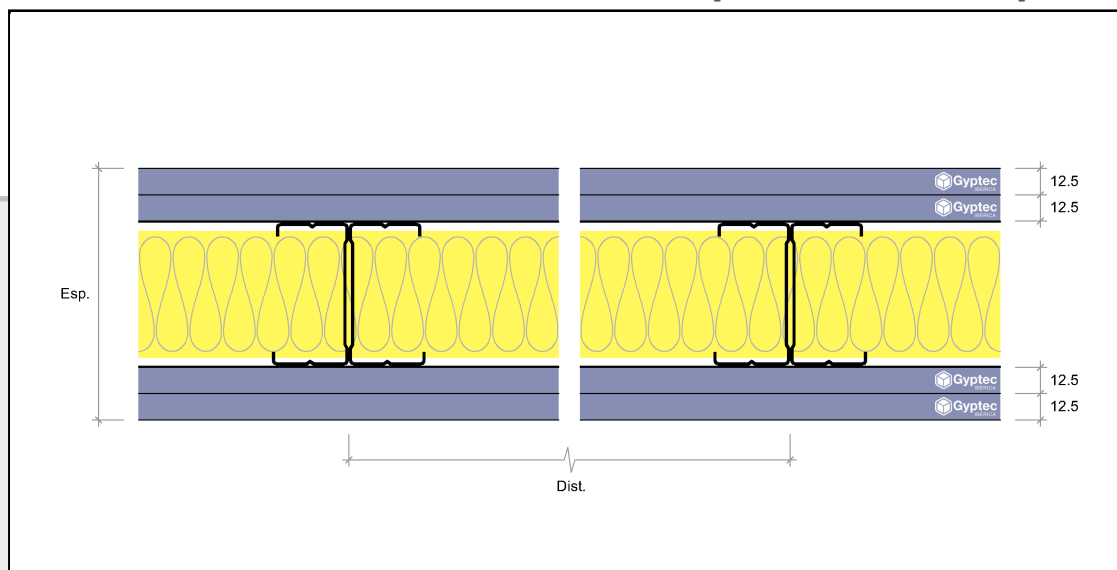

GDIV-0114D-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	m ² / m ²	4,20	4,6600€	19,57€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m ²	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m ²	5,80	1,6000€	9,28€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m ²	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	18,00	0,0131€	0,24€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	36,00	0,0171€	0,62€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m ² / m ²	1,06	2,9900€	3,17€

TOTAL materiais 35,90€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	63,58€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	57,27€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	55,69€