


DIVISÓRIA 115 BA13A

GDIV 115/400 [13A+90+13A] MW85

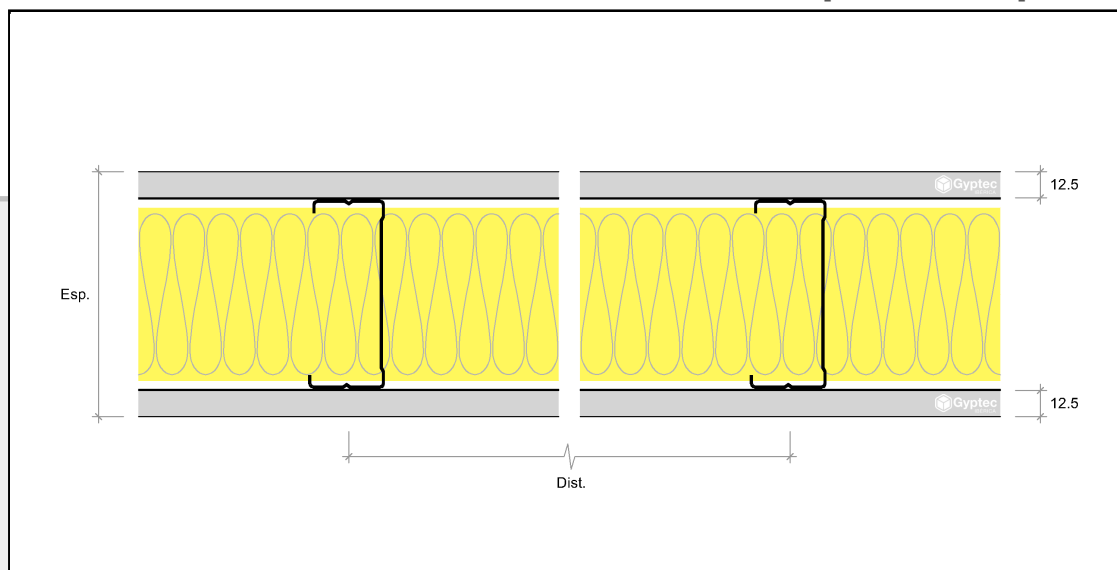

GDIV-0116A-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m2 / m2	2,10	3,2700€	6,87€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m2	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m2	3,00	2,1100€	6,33€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	36,00	0,0131€	0,47€
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	m2 / m2	1,06	4,3800€	4,64€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 20,95€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 37,44€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 34,04€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 33,18€