


DIVISÓRIA 140 BA13A

GDIV 140/400 [2X13A+90+2X13A] MW85

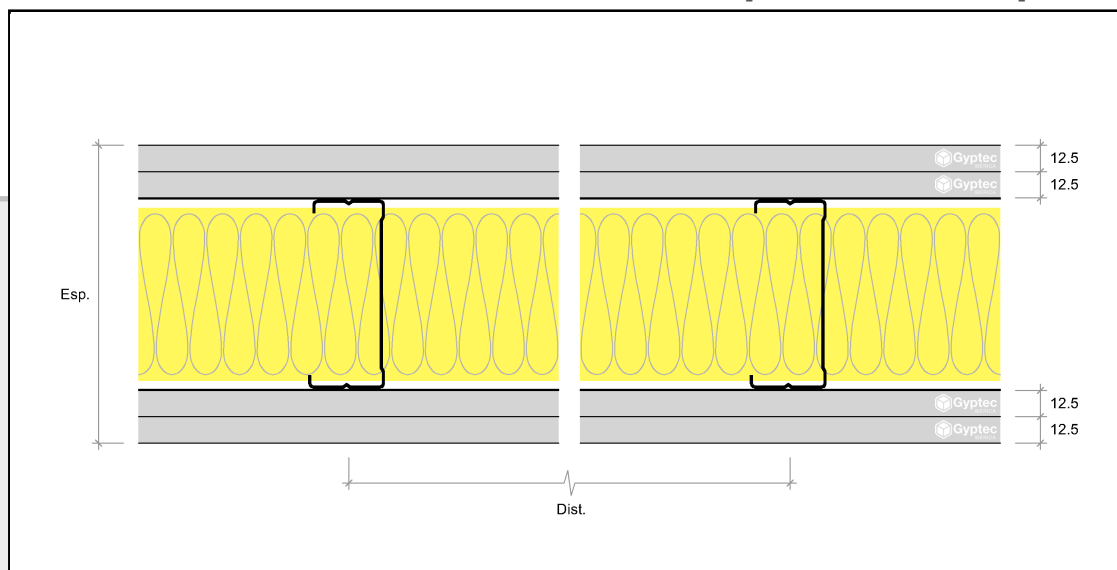

GDIV-0118A-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13A (STANDARD) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m ² / m ²	4,20	3,2700€	13,73€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m ²	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m ²	3,00	2,1100€	6,33€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	18,00	0,0131€	0,24€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	36,00	0,0171€	0,62€
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	m ² / m ²	1,06	4,3800€	4,64€

TOTAL materiais 28,82€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	51,16€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	46,46€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	45,33€