


## DIVISÓRIA 140 BA13F

GDIV 140/400 [2X13F+90+2X13F] MW85

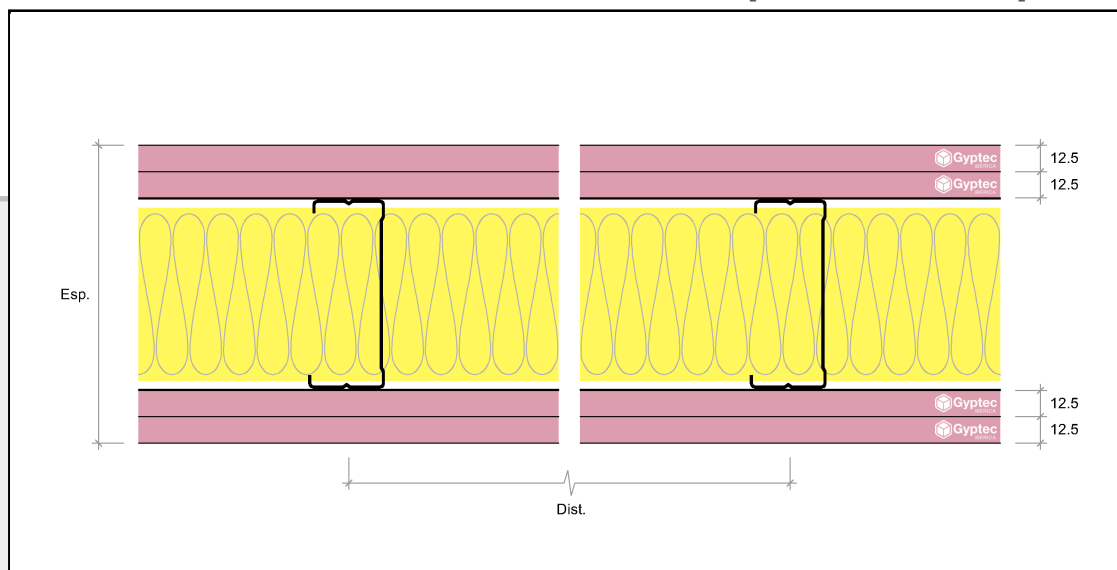

GDIV-0118F-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-001F-BA13F  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F | m2 / m2 | 4,20           | 4,3500€ | 18,27€ |
| PSTEEL-030S-RAIA90 | Perfil Raia 90                       | m / m2  | 0,95           | 1,8000€ | 1,71€  |
| PSTEEL-133S-MT90   | Perfil Montante 90                   | m / m2  | 3,00           | 2,1100€ | 6,33€  |
| PPAPER-001P-BD45   | Banda 45                             | m / m2  | 0,95           | 0,3220€ | 0,31€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m2  | 6,00           | 0,0459€ | 0,28€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m2 | 1,40           | 0,6960€ | 0,97€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m2 | 18,00          | 0,0131€ | 0,24€  |
| PFIXIG-002F-PM35   | Parafuso PM 35                       | un / m2 | 36,00          | 0,0171€ | 0,62€  |
| PISOLG-009I-MW85   | Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm   | m2 / m2 | 1,06           | 4,3800€ | 4,64€  |

**TOTAL materiais** 33,36€

### Valor total com mão de obra

|                                                   |                                     |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Custo total incluindo a mão de obra de aplicação. | poucas repetições 10 m <sup>2</sup> | 57,74€ |
| Previsão de valor da mão de obra em função da     | aproximadamente 100 m <sup>2</sup>  | 52,11€ |
| dimensão do tipo de trabalho na obra .            | mais que 300 m <sup>2</sup>         | 50,72€ |