


DIVISÓRIA 140 BA13F

GDIV 140/600 [2X13F+90+2X13F] MW85

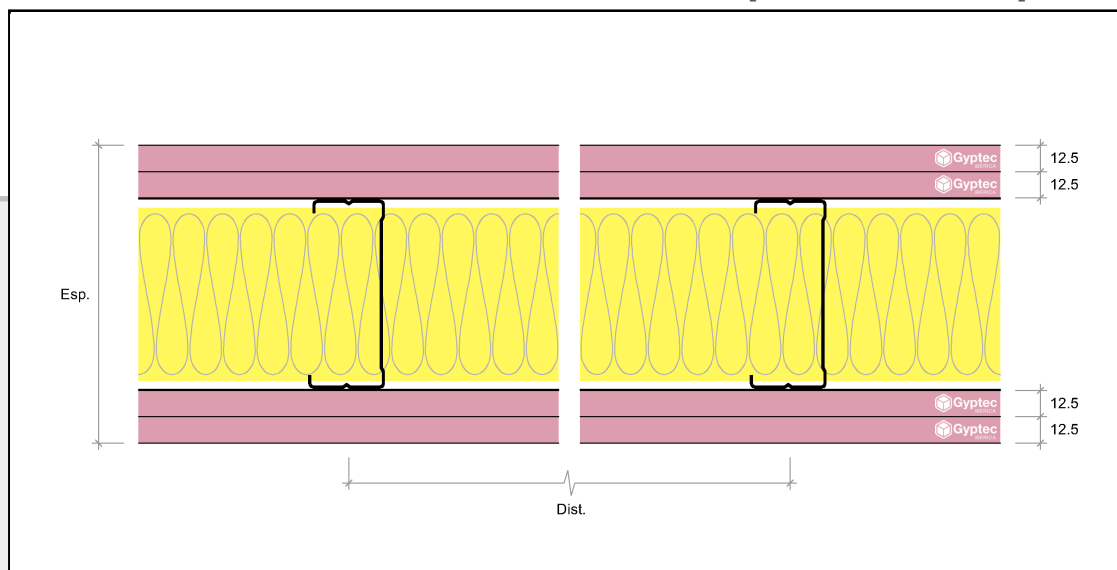

GDIV-0119F-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	m ² / m ²	4,20	4,3500€	18,27€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m ²	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m ²	2,10	2,1100€	4,43€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	28,00	0,0171€	0,48€
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	m ² / m ²	1,06	4,3800€	4,64€

TOTAL materiais 31,27€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	53,29€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	48,00€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	46,70€