


# DIVISÓRIA 132 BA13H

GDIV 132/400 [2X13H+2X90+2X13H] MW85

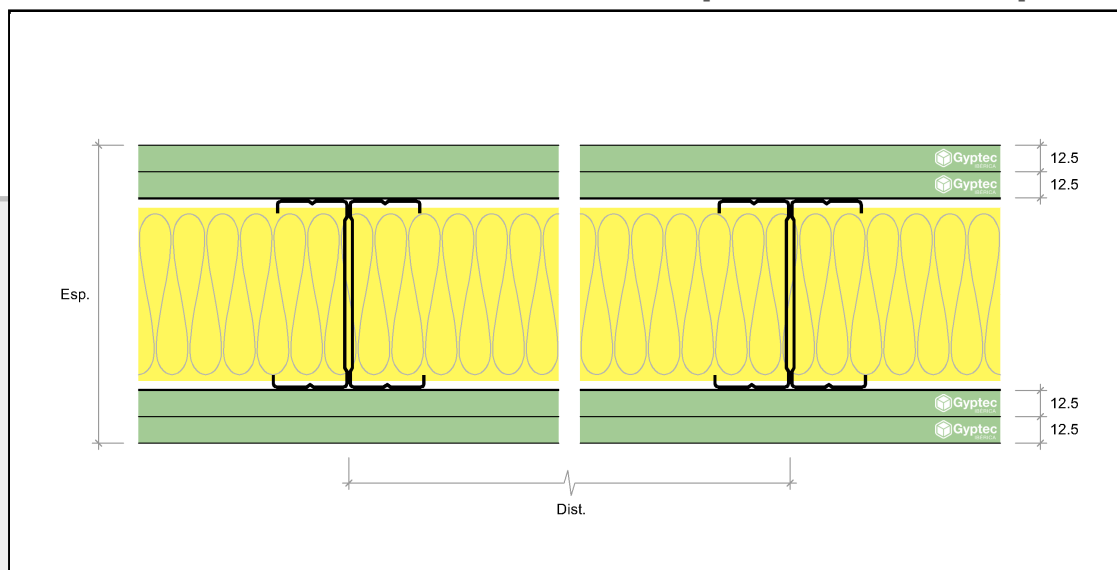

GDIV-0120H-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-001H-BA13H  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H | m2 / m2 | 4,20           | 5,0500€ | 21,21€ |
| PSTEEL-030S-RAIA90 | Perfil Raia 90                       | m / m2  | 0,95           | 1,8000€ | 1,71€  |
| PSTEEL-133S-MT90   | Perfil Montante 90                   | m / m2  | 5,80           | 2,1100€ | 12,24€ |
| PPAPER-001P-BD45   | Banda 45                             | m / m2  | 0,95           | 0,3220€ | 0,31€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m2  | 6,00           | 0,0459€ | 0,28€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m2 | 1,40           | 0,6960€ | 0,97€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m2 | 18,00          | 0,0131€ | 0,24€  |
| PFIXIG-002F-PM35   | Parafuso PM 35                       | un / m2 | 36,00          | 0,0171€ | 0,62€  |
| PISOLG-009I-MW85   | Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm   | m2 / m2 | 1,06           | 4,3800€ | 4,64€  |

## Valor total com mão de obra

**TOTAL materiais 42,21€**

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m<sup>2</sup> 72,04€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m<sup>2</sup> 65,48€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m<sup>2</sup> 63,81€