


DIVISÓRIA 165 BA13H

GDIV 165/400 [3X13H+90+3X13H] MW85

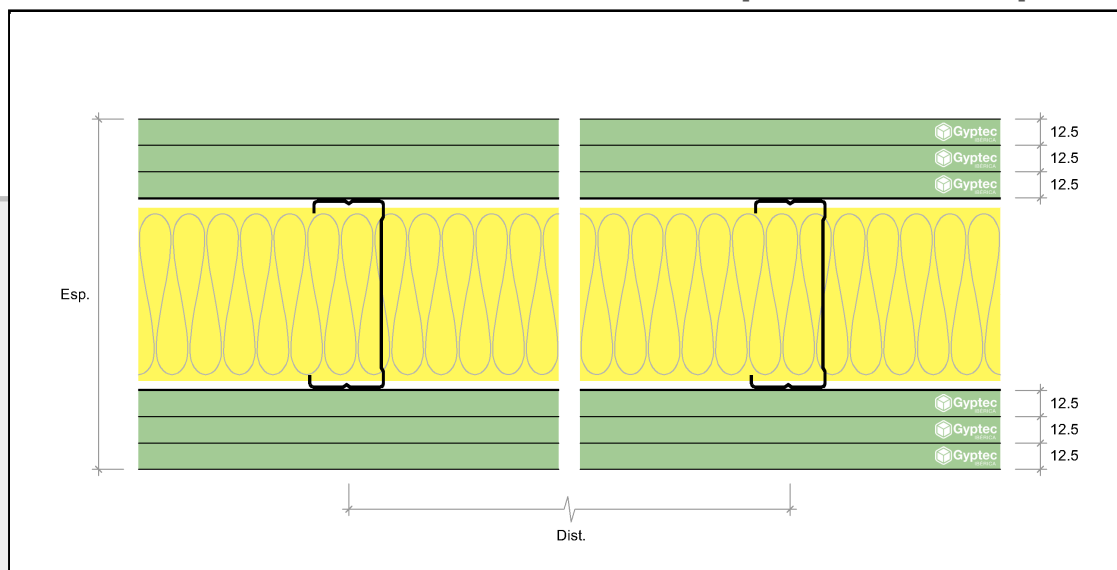

GDIV-0122H-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 3 camadas de placas Gyptec BA13H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	m2 / m2	6,30	5,0500€	31,82€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m2	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m2	3,00	2,1100€	6,33€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	9,00	0,0459€	0,41€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	2,10	0,6960€	1,46€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	18,00	0,0131€	0,24€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m2	36,00	0,0171€	0,62€
PFIXIG-004F-PM55	Parafuso PM 55	un / m2	36,00	0,0496€	1,79€
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	m2 / m2	1,06	4,3800€	4,64€

TOTAL materiais 49,32€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	87,62€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	79,29€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	77,26€