


DIVISÓRIA 165 BA13D

GDIV 165/600 [3X13D+90+3X13D] MW85

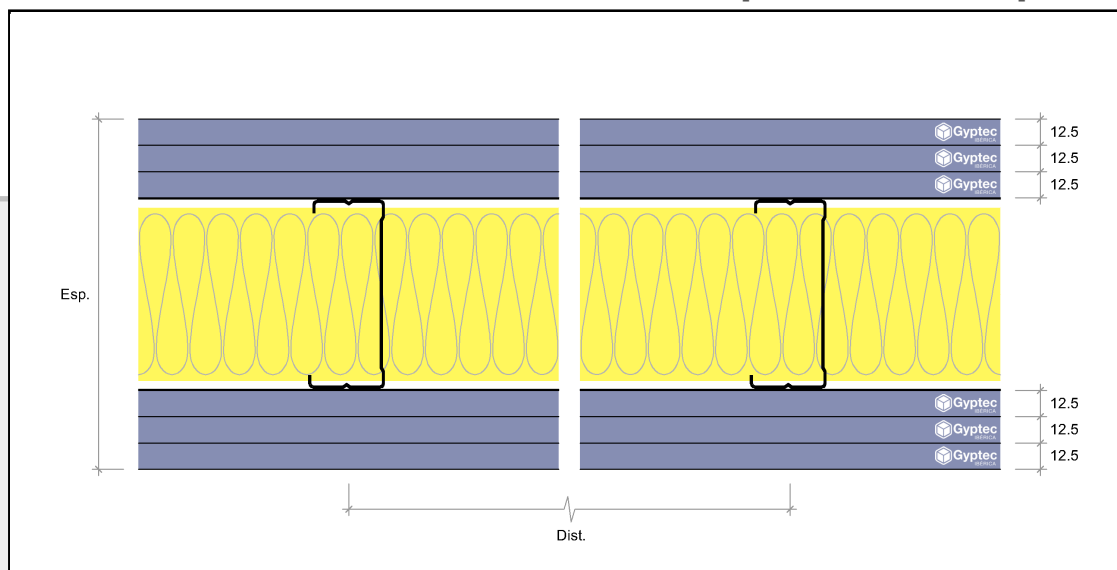

GDIV-0123D-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 3 camadas de placas Gyptec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	m2 / m2	6,30	4,6600€	29,36€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m2	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m2	2,10	2,1100€	4,43€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	9,00	0,0459€	0,41€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	2,10	0,6960€	1,46€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m2	28,00	0,0171€	0,48€
PFIXIG-004F-PM55	Parafuso PM 55	un / m2	28,00	0,0496€	1,39€
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	m2 / m2	1,06	4,3800€	4,64€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 44,37€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 78,43€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 70,61€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 68,75€

Gyptec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

email geral@gyptec.eu

www.gyptec.eu

