


## DIVISÓRIA DUPLA 220 BA13A

GDIV 220/600 [2X13A+70+(30-C)+70+2X13A] MW2X60

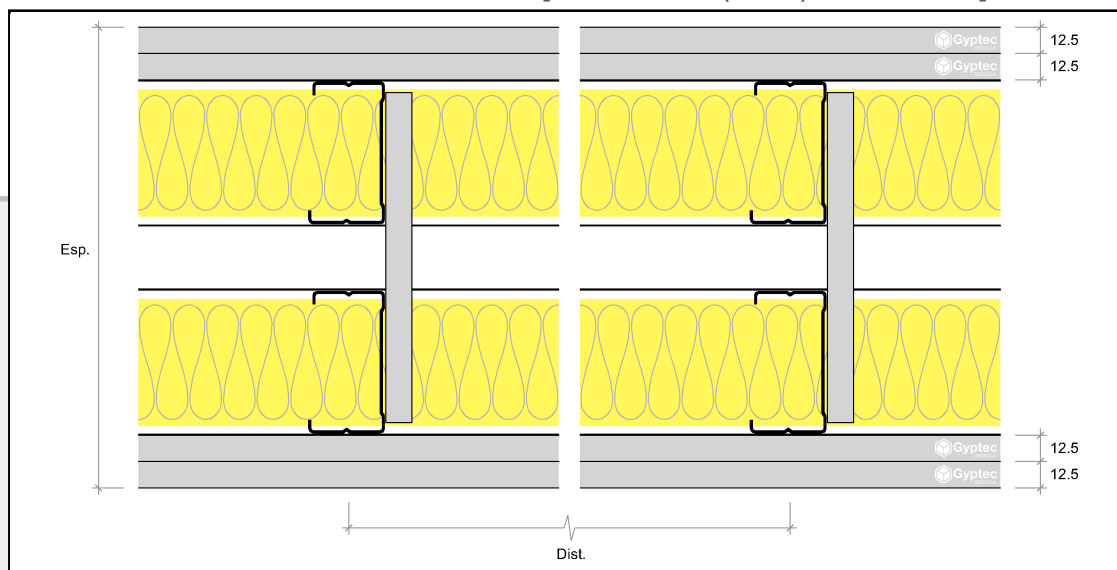

GDIV-0127A-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13A (STANDARD) em ambas as faces exteriores. Ligação entre as estruturas, Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade                         | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-001A-BA13A  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A | m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 4,70           | 3,2700€ | 15,37€ |
| PSTEEL-020S-RAIA70 | Perfil Raia 70                       | m / m <sup>2</sup>              | 1,90           | 1,3300€ | 2,53€  |
| PSTEEL-123S-MT70   | Perfil Montante 70                   | m / m <sup>2</sup>              | 4,20           | 1,6000€ | 6,72€  |
| PPAPER-002P-BD70   | Banda 70                             | m / m <sup>2</sup>              | 1,90           | 0,5377€ | 1,02€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m <sup>2</sup>              | 6,00           | 0,0459€ | 0,28€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m <sup>2</sup>             | 1,40           | 0,6960€ | 0,97€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m <sup>2</sup>             | 26,00          | 0,0131€ | 0,34€  |
| PFIXIG-002F-PM35   | Parafuso PM 35                       | un / m <sup>2</sup>             | 28,00          | 0,0171€ | 0,48€  |
| PISOLG-008I-MW60   | Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm   | m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 2,12           | 2,9900€ | 6,34€  |

### Valor total com mão de obra

**TOTAL materiais 34,05€**

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m<sup>2</sup> 63,00€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m<sup>2</sup> 56,69€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m<sup>2</sup> 55,07€