


DIVISÓRIA DUPLA 159 BA13D

GDIV 159/600 [2X13D+48+13D+48+2X13D] MW2X45

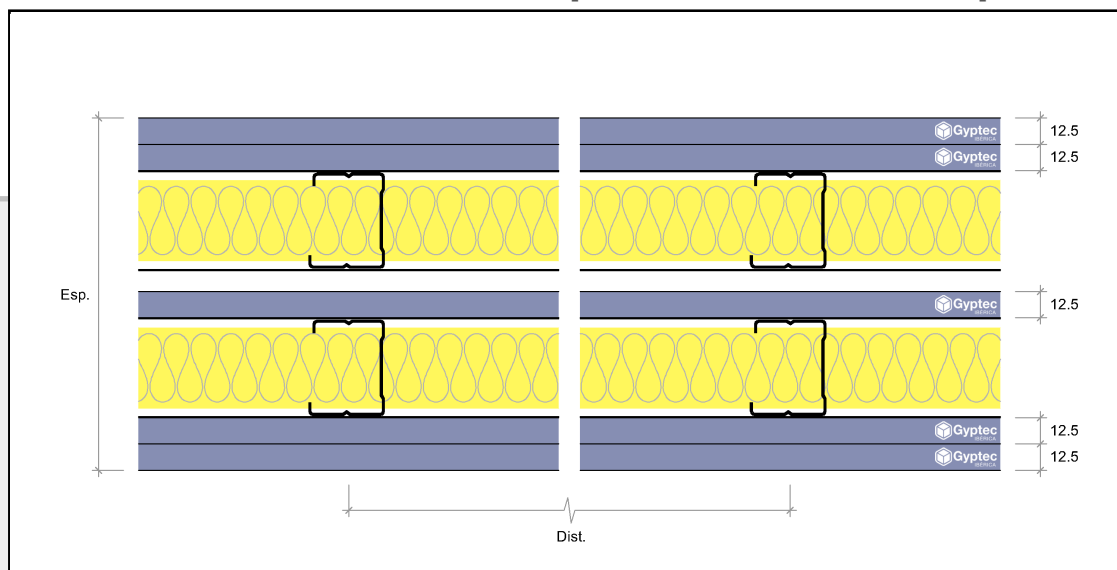

GDIV-0128D-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces exteriores. Placa intermédia e Lã Mineral nos espaços de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	m2 / m2	5,25	4,6600€	24,47€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	1,90	1,0600€	2,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	4,20	1,3400€	5,63€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m2	1,90	0,5377€	1,02€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	7,50	0,0459€	0,34€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	1,75	0,6960€	1,22€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	28,00	0,0131€	0,37€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m2	28,00	0,0171€	0,48€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m2 / m2	2,12	2,2400€	4,75€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 40,29€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 72,14€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 64,42€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 62,45€