


DIVISÓRIA DUPLA 203 BA13D

GDIV 203/600 [2X13D+70+13D+70+2X13D] MW2X60

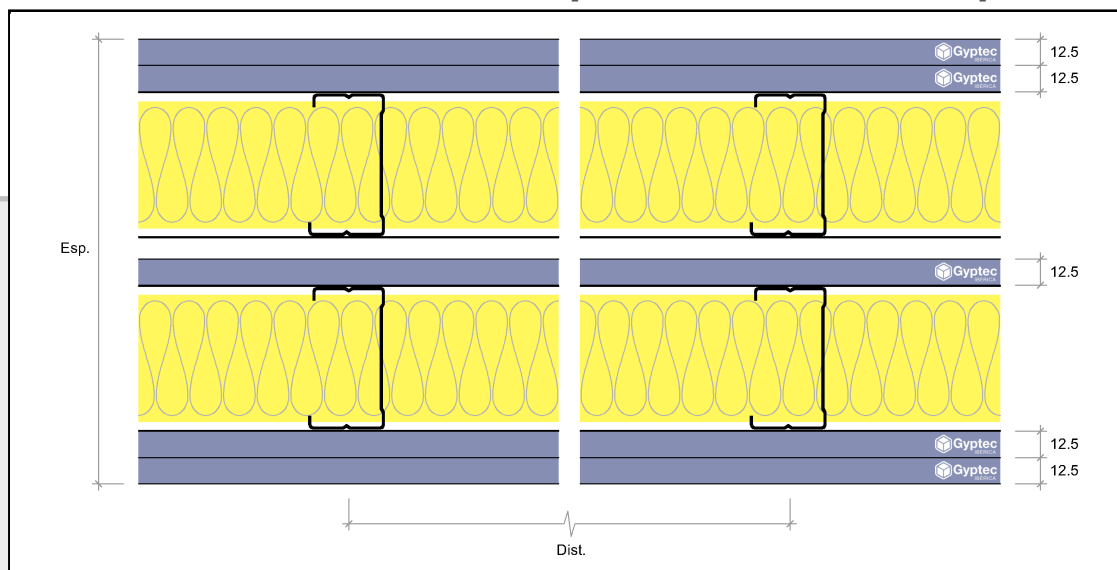

GDIV-0129D-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA) em ambas as faces exteriores. Placa intermédia e Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001D-BA13D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13D	m ² / m ²	5,25	4,6600€	24,47€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m ²	1,90	1,3300€	2,53€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m ²	4,20	1,6000€	6,72€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m ²	1,90	0,5377€	1,02€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	7,50	0,0459€	0,34€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,75	0,6960€	1,22€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	28,00	0,0131€	0,37€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	28,00	0,0171€	0,48€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m ² / m ²	2,12	2,9900€	6,34€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 43,48€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 77,24€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 69,14€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 67,07€