


DIVISÓRIA 120 BA13Protect

GDIV 120/600 [2x13Protect+70+2x13Protect] MW60

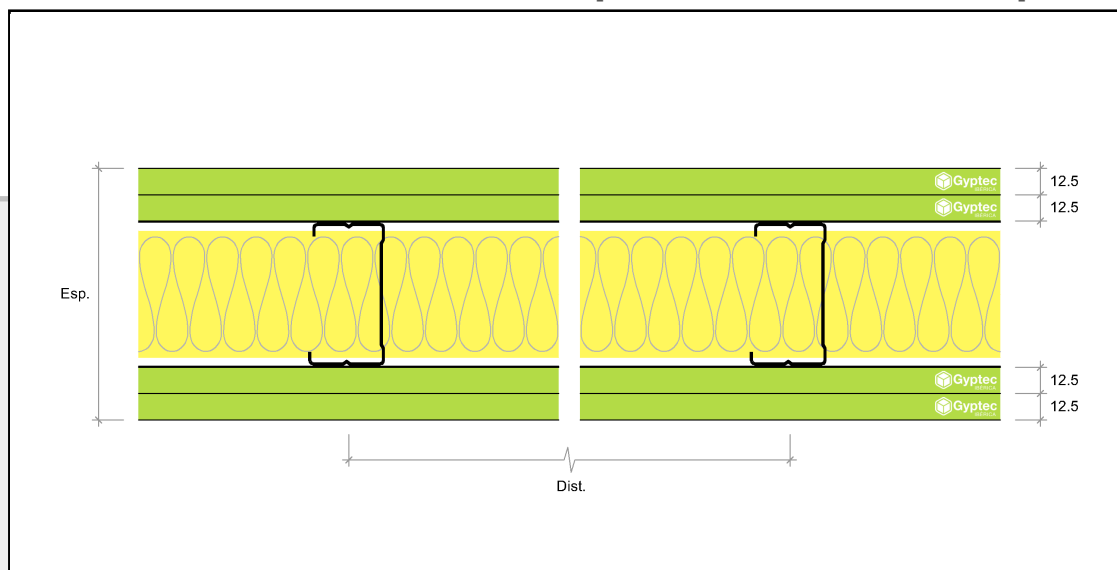

GDIV-0134Protect-BA13

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13Protect (PROTECT) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001P-BA13P	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13P	m ² / m ²	4,20	12,5700€	52,79€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m ²	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m ²	2,10	1,6000€	3,36€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m ²	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-008P-BDFV	Banda em Fibra de Vidro	m / m ²	6,00	0,0149€	0,09€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m ²	28,00	0,0171€	0,48€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m ² / m ²	1,06	2,9900€	3,17€

TOTAL materiais 62,82€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	97,11€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	88,55€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	86,76€