


## DIVISÓRIA 78 BA15F

GDIV 78/400 [15F+48+15F]

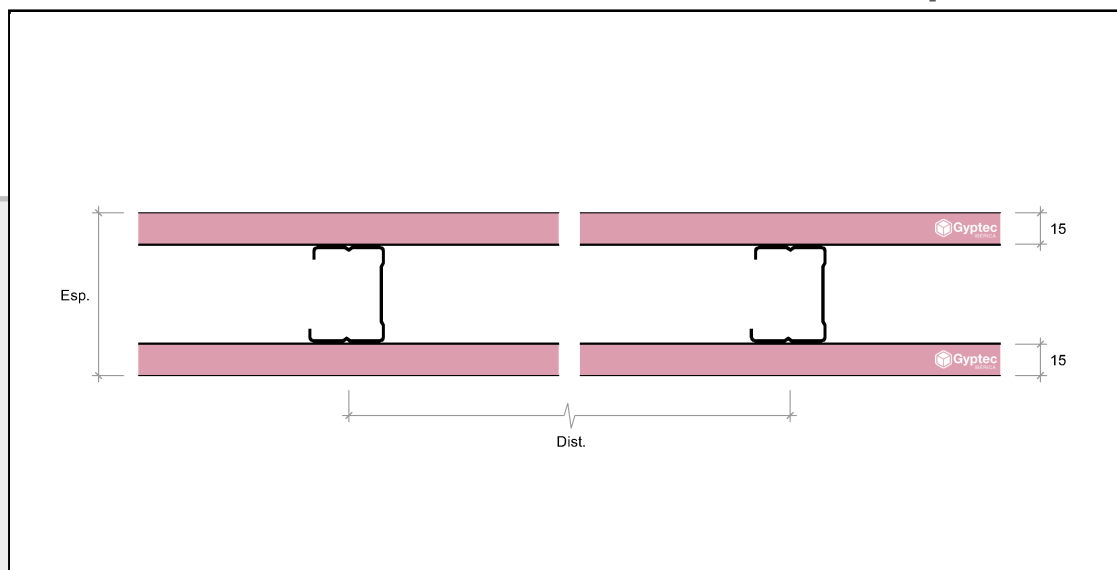

GDIV-1001F-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gypotec BA15F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-101F-BA15F  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F | m2 / m2 | 2,10           | 5,2300€ | 10,98€ |
| PSTEEL-010S-RAIA48 | Perfil Raia 48                       | m / m2  | 0,95           | 1,0600€ | 1,01€  |
| PSTEEL-110S-MT48   | Perfil Montante 48                   | m / m2  | 3,00           | 1,3400€ | 4,02€  |
| PPAPER-001P-BD45   | Banda 45                             | m / m2  | 0,95           | 0,3220€ | 0,31€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m2  | 3,00           | 0,0459€ | 0,14€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m2 | 0,70           | 0,6960€ | 0,49€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m2 | 36,00          | 0,0131€ | 0,47€  |

### Valor total com mão de obra

**TOTAL materiais 17,41€**

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m<sup>2</sup> 31,46€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m<sup>2</sup> 28,25€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m<sup>2</sup> 27,45€