


DIVISÓRIA 78 BA15H

GDIV 78/400 [15H+2X48+15H]

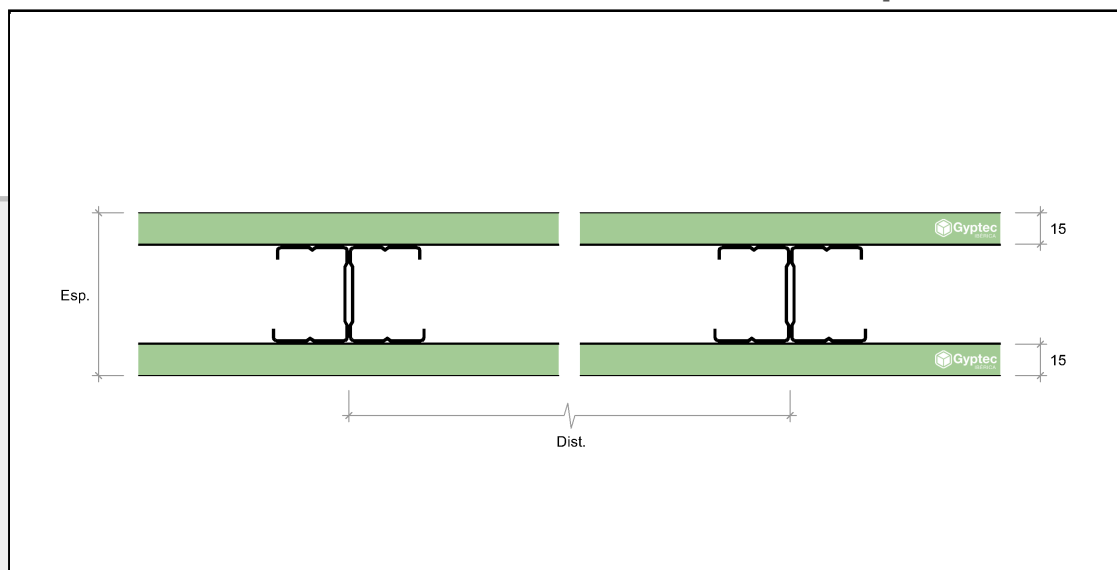

GDIV-1003H-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA15H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-101H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	m ² / m ²	2,10	6,0500€	12,71€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m ²	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m ²	5,80	1,3400€	7,77€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	36,00	0,0131€	0,47€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 22,89€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 40,35€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 36,57€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 35,60€

