


## DIVISÓRIA 100 BA15D

GDIV 100/600 [15D+2X70+15D]

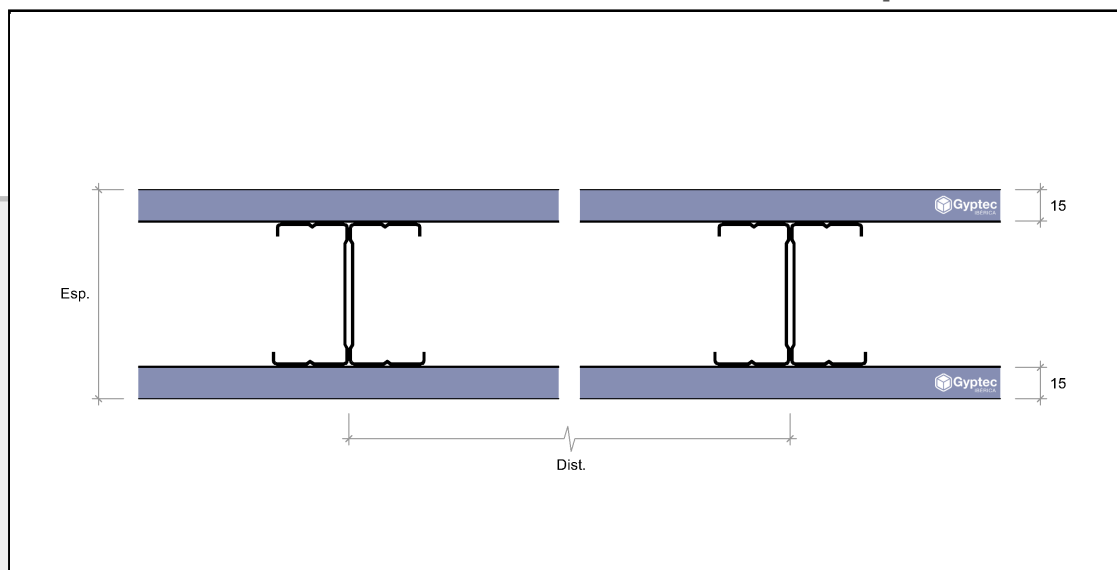

GDIV-1009D-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gypotec BA15D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade                         | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-101D-BA15D  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15D | m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 2,10           | 5,3700€ | 11,28€ |
| PSTEEL-020S-RAIA70 | Perfil Raia 70                       | m / m <sup>2</sup>              | 0,95           | 1,3300€ | 1,26€  |
| PSTEEL-123S-MT70   | Perfil Montante 70                   | m / m <sup>2</sup>              | 4,20           | 1,6000€ | 6,72€  |
| PPAPER-002P-BD70   | Banda 70                             | m / m <sup>2</sup>              | 0,95           | 0,5377€ | 0,51€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m <sup>2</sup>              | 3,00           | 0,0459€ | 0,14€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m <sup>2</sup>             | 0,70           | 0,6960€ | 0,49€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m <sup>2</sup>             | 28,00          | 0,0131€ | 0,37€  |

### Valor total com mão de obra

**TOTAL materiais** 20,76€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m<sup>2</sup> 38,17€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m<sup>2</sup> 34,26€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m<sup>2</sup> 33,25€