


DIVISÓRIA 130 BA15A

GDIV 130/600 [2x15A+70+2x15A]

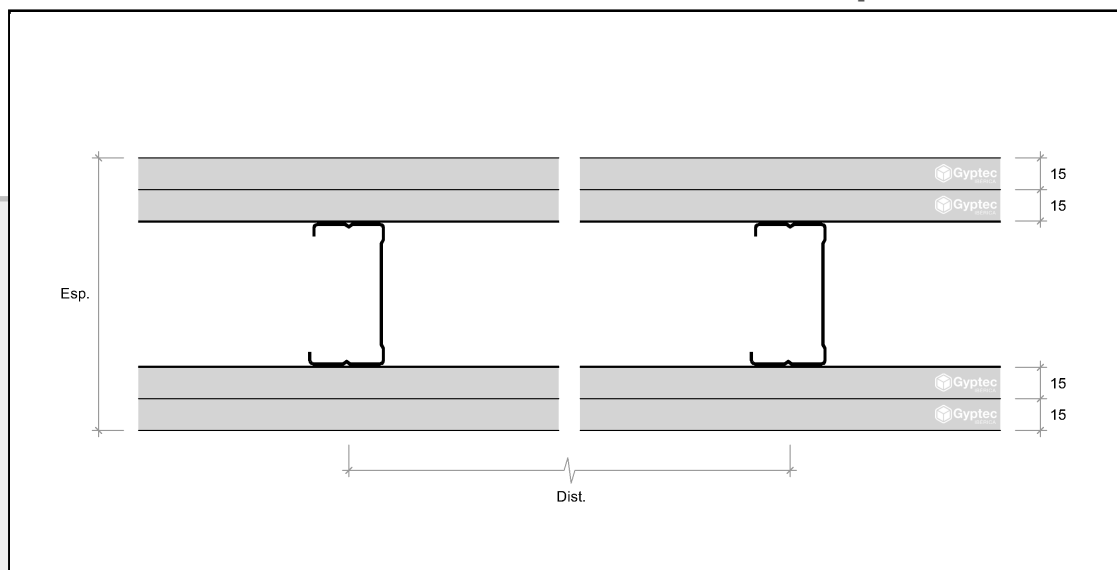

GDIV-1011A-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA15A (STANDARD) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-101A-BA15A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A	m2 / m2	4,20	3,9200€	16,46€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m2	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m2	2,10	1,6000€	3,36€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m2	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	un / m2	28,00	0,0210€	0,59€

TOTAL materiais 23,62€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	43,41€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	39,11€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	38,07€