


DIVISÓRIA 130 BA15D

GDIV 130/600 [2x15D+70+2x15D]

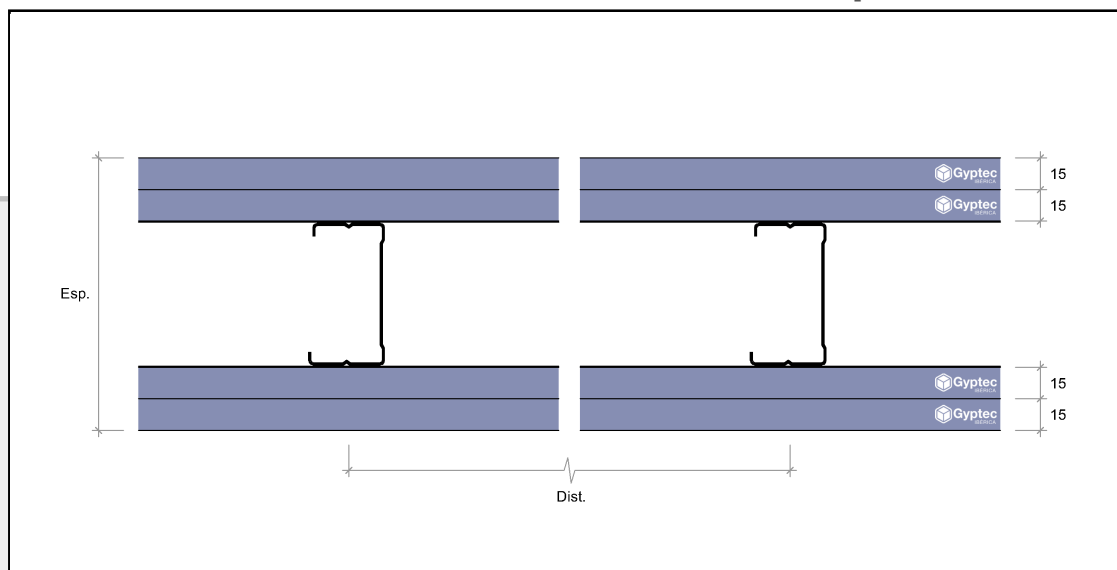

GDIV-1011D-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-101D-BA15D	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15D	m ² / m ²	4,20	5,3700€	22,55€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m ²	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m ²	2,10	1,6000€	3,36€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m ²	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	un / m ²	28,00	0,0210€	0,59€

TOTAL materiais 29,71€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	52,21€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	46,71€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	45,35€