


DIVISÓRIA 150 BA15F

GDIV 150/600 [2X15F+90+2X15F]

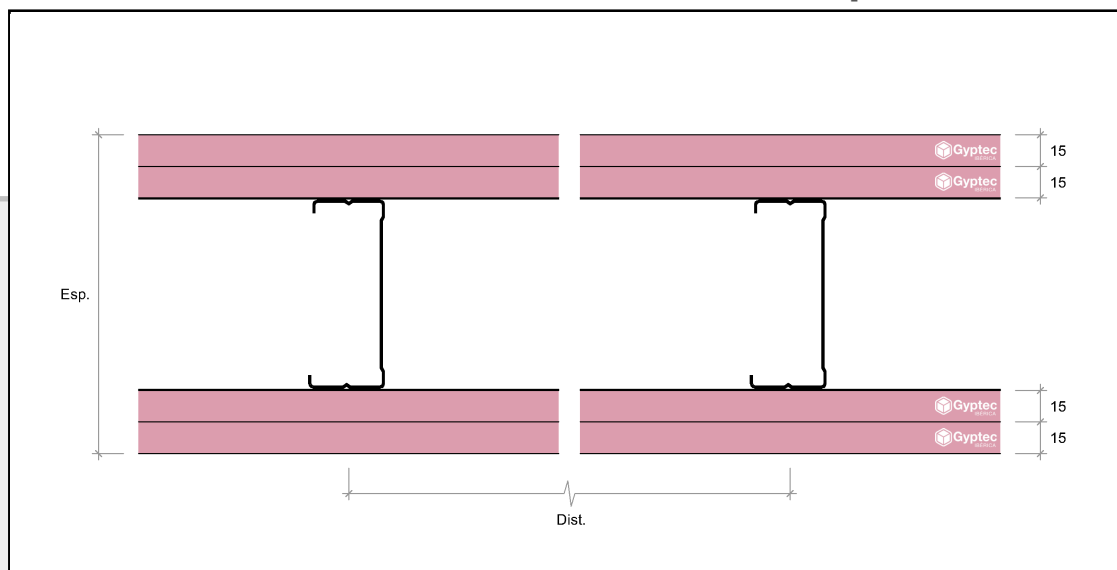

GDIV-1018F-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-101F-BA15F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15F	m ² / m ²	4,20	5,2300€	21,97€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m ²	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m ²	2,10	2,1100€	4,43€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	un / m ²	28,00	0,0210€	0,59€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 30,43€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 52,65€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 47,34€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 46,05€