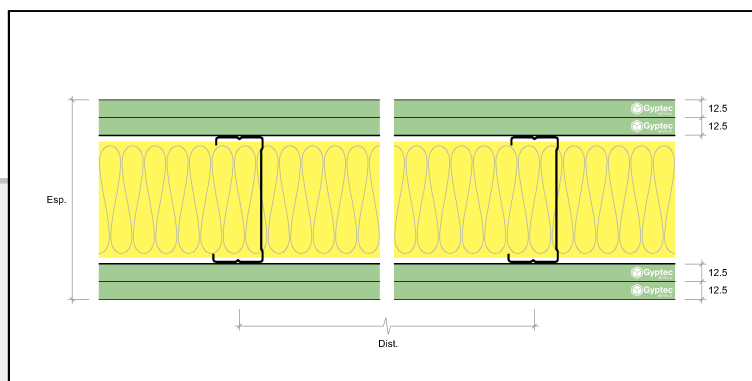


DIVISÓRIA 132 BA13H

GDIV 132/600 [2X13H+90+2X13H] MW85

Ficha Técnica

GDIV-0119H-BA13


Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Informação

Espessura 140 mm

Altura máxima * 4,45 metros

Peso por m² 41,2 kg /m²
Isolamento Acústico
 $R_w = 51$ dB

Valor por aproximação. Ensaio realizado no Itecons.

ACU201/12

Resistência ao Fogo
EI 60

Validação por extensão

TECNALIA 089777-001

* Em caso de resistência ao fogo este valor pode estar limitado, contactar Apoio Técnico.

Referência	Designação	(Quantidade)	Unidade
PBOARD-001H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	4,20	m ² / m ²
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	0,95	m / m ²
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	2,10	m / m ²
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	0,95	m / m ²
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	6,00	m / m ²
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	1,40	kg / m ²
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	14,00	un / m ²
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	28,00	un / m ²
PISOLG-009I-MW85	Lã mineral Volcalis Alpha, e=85 mm	1,06	m ² / m ²

Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

