


DIVISÓRIA 150 BA15H

GDIV 150/400 [2X15H+2X90+2X15H]

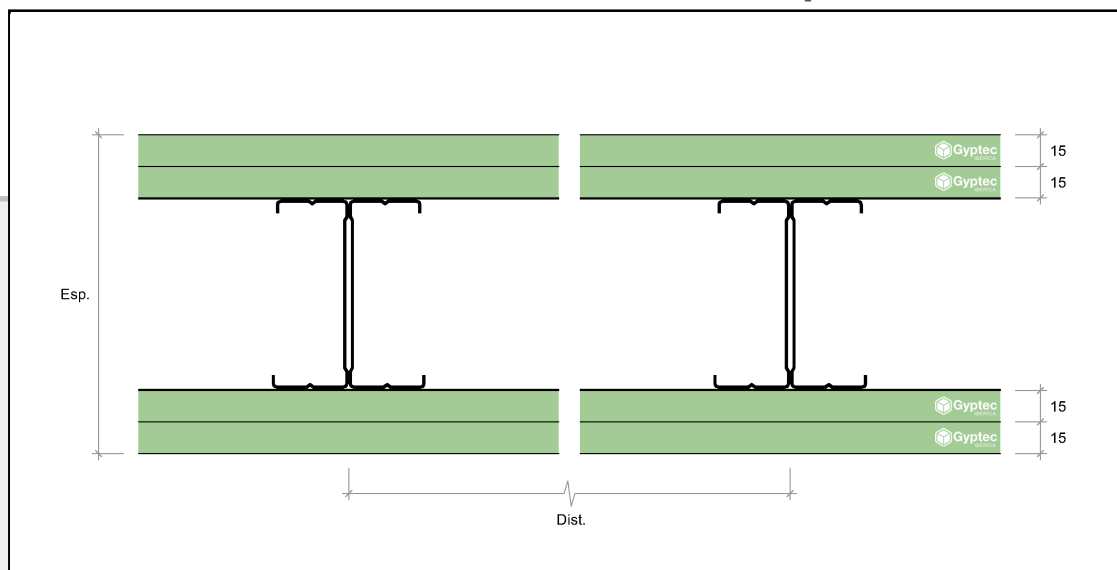

GDIV-1019H-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE 90, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-101H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	m ² / m ²	4,20	6,0500€	25,41€
PSTEEL-030S-RAIA90	Perfil Raia 90	m / m ²	0,95	1,8000€	1,71€
PSTEEL-133S-MT90	Perfil Montante 90	m / m ²	5,80	2,1100€	12,24€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	18,00	0,0131€	0,24€
PFIXIG-004F-PM55	Parafuso PM 55	un / m ²	36,00	0,0496€	1,79€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 42,94€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 77,66€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 70,52€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 68,75€