


DIVISÓRIA 78 BA15A

GDIV 78/400 [15A+48+15A] MW45

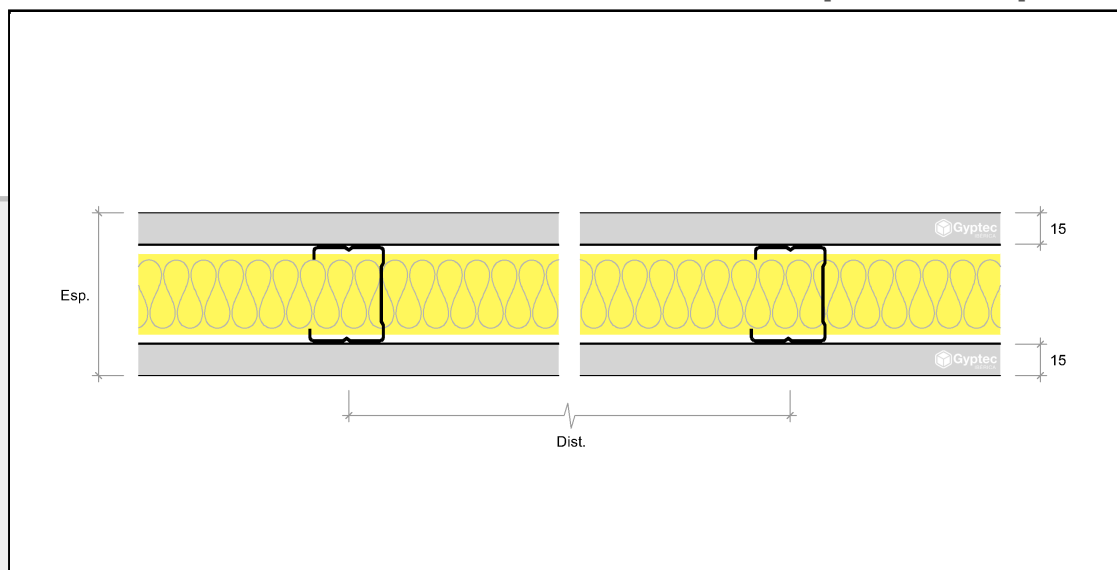

GDIV-1101A-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA15A (STANDARD) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-101A-BA15A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15A	m2 / m2	2,10	3,9200€	8,23€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	3,00	1,3400€	4,02€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	36,00	0,0131€	0,47€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m2 / m2	1,06	2,2400€	2,37€

TOTAL materiais 17,04€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	30,74€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	27,85€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	27,14€