


## DIVISÓRIA 78 BA15D

GDIV 78/600 [15D+48+15D] MW45

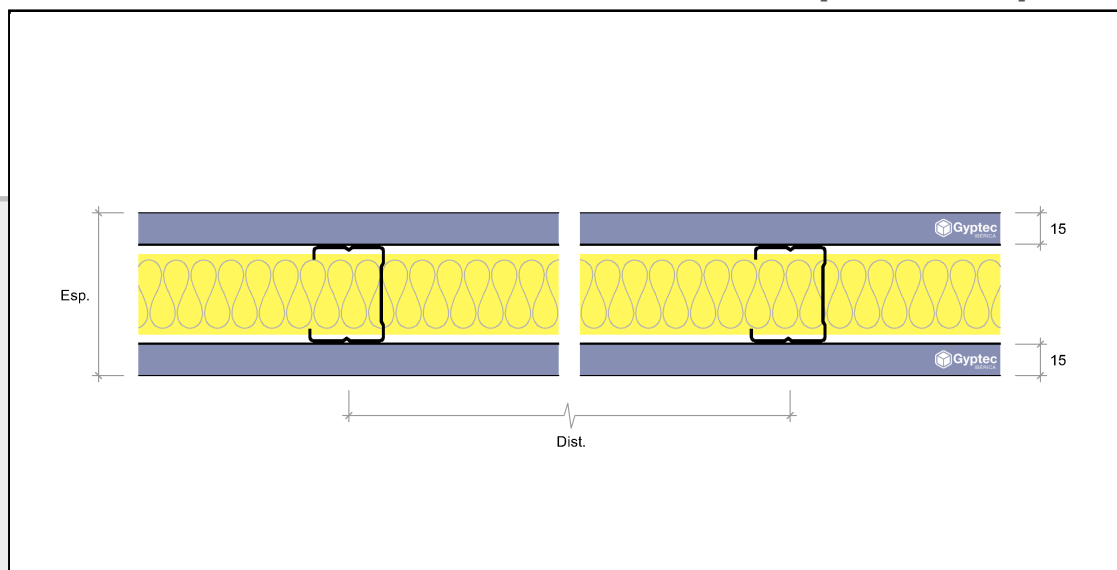

GDIV-1102D-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 1 camada de placas Gyptec BA15D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-101D-BA15D  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15D | m2 / m2 | 2,10           | 5,3700€ | 11,28€ |
| PSTEEL-010S-RAIA48 | Perfil Raia 48                       | m / m2  | 0,95           | 1,0600€ | 1,01€  |
| PSTEEL-110S-MT48   | Perfil Montante 48                   | m / m2  | 2,10           | 1,3400€ | 2,81€  |
| PPAPER-001P-BD45   | Banda 45                             | m / m2  | 0,95           | 0,3220€ | 0,31€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m2  | 3,00           | 0,0459€ | 0,14€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m2 | 0,70           | 0,6960€ | 0,49€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m2 | 28,00          | 0,0131€ | 0,37€  |
| PISOLG-003I-MW45   | Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm   | m2 / m2 | 1,06           | 2,2400€ | 2,37€  |

**TOTAL materiais** 18,77€

### Valor total com mão de obra

|                                                   |                                     |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Custo total incluindo a mão de obra de aplicação. | poucas repetições 10 m <sup>2</sup> | 32,39€ |
| Previsão de valor da mão de obra em função da     | aproximadamente 100 m <sup>2</sup>  | 29,11€ |
| dimensão do tipo de trabalho na obra .            | mais que 300 m <sup>2</sup>         | 28,29€ |

**Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA**

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126 email geral@gypotec.eu www.gypotec.eu

