


DIVISÓRIA 108 BA15H

GDIV 108/600 [2x15H+48+2x15H] MW45

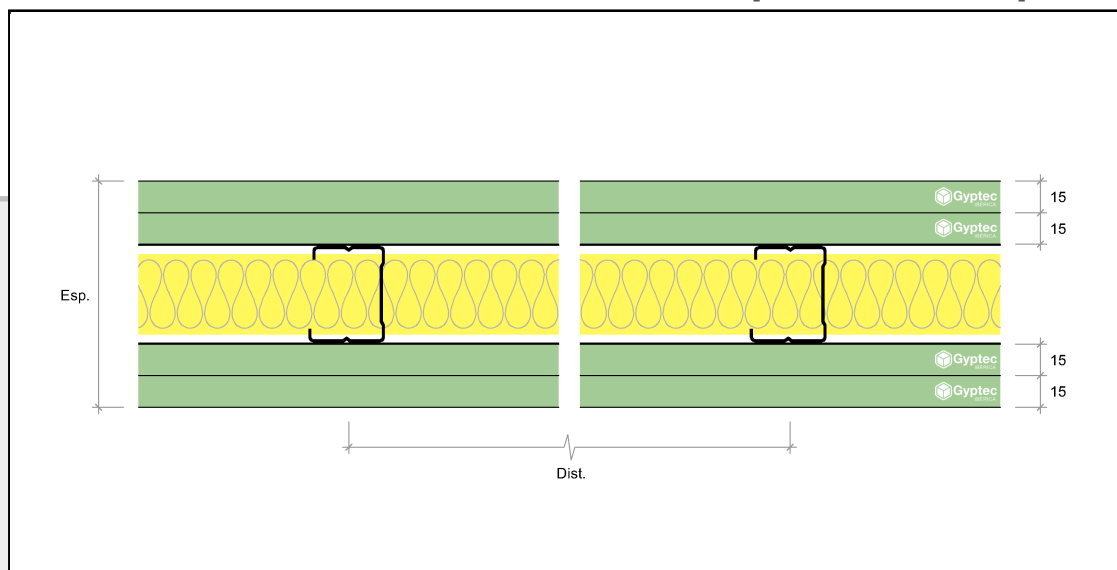

GDIV-1104H-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15H (HIDRÓFUGA) em ambas as faces. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-101H-BA15H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15H	m2 / m2	4,20	6,0500€	25,41€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	6,00	0,0459€	0,28€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	1,40	0,6960€	0,97€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,18€
PFIXIG-003F-PM45	Parafuso PM 45	un / m2	28,00	0,0210€	0,59€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m2 / m2	1,06	2,2400€	2,37€

TOTAL materiais 33,93€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	55,88€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	50,48€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	49,13€