


## DIVISÓRIA 108 BA15D

GDIV 108/400 [2x15D+2X48+2x15D] MW45

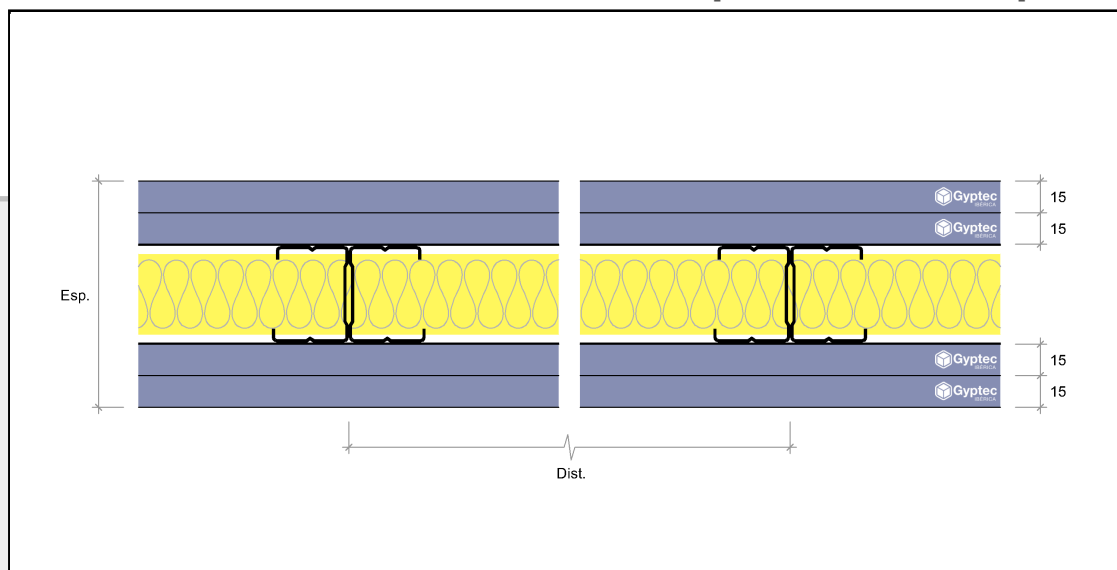

GDIV-1105D-BA15

Solução para paredes divisórias interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 400 mm, na qual são fixadas 2 camadas de placas Gypotec BA15D (ALTA DUREZA) em ambas as faces. Perfis verticais em H. Lã Mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

| Referência         | Designação                           | Unidade | ( Quantidade ) | Custo   | Total  |
|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------|--------|
| PBOARD-101D-BA15D  | Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA15D | m2 / m2 | 4,20           | 5,3700€ | 22,55€ |
| PSTEEL-010S-RAIA48 | Perfil Raia 48                       | m / m2  | 0,95           | 1,0600€ | 1,01€  |
| PSTEEL-110S-MT48   | Perfil Montante 48                   | m / m2  | 5,80           | 1,3400€ | 7,77€  |
| PPAPER-001P-BD45   | Banda 45                             | m / m2  | 0,95           | 0,3220€ | 0,31€  |
| PPAPER-005P-BDPAP  | Banda Papel                          | m / m2  | 6,00           | 0,0459€ | 0,28€  |
| PPASTE-001J-GR2    | Massa GR2                            | kg / m2 | 1,40           | 0,6960€ | 0,97€  |
| PFIXIG-001F-PM25   | Parafuso PM 25                       | un / m2 | 18,00          | 0,0131€ | 0,24€  |
| PFIXIG-003F-PM45   | Parafuso PM 45                       | un / m2 | 36,00          | 0,0210€ | 0,75€  |
| PISOLG-003I-MW45   | Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm   | m2 / m2 | 1,06           | 2,2400€ | 2,37€  |

**TOTAL materiais** 36,25€

### Valor total com mão de obra

|                                                   |                                     |        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Custo total incluindo a mão de obra de aplicação. | poucas repetições 10 m <sup>2</sup> | 62,70€ |
| Previsão de valor da mão de obra em função da     | aproximadamente 100 m <sup>2</sup>  | 56,60€ |
| dimensão do tipo de trabalho na obra .            | mais que 300 m <sup>2</sup>         | 55,12€ |

**Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA**

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro 3090-380 Figueira da Foz, PORTUGAL

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126 email geral@gypotec.eu www.gypotec.eu

