


REVESTIMENTO 61 BA13H

GREV 61/600 [13H+48]

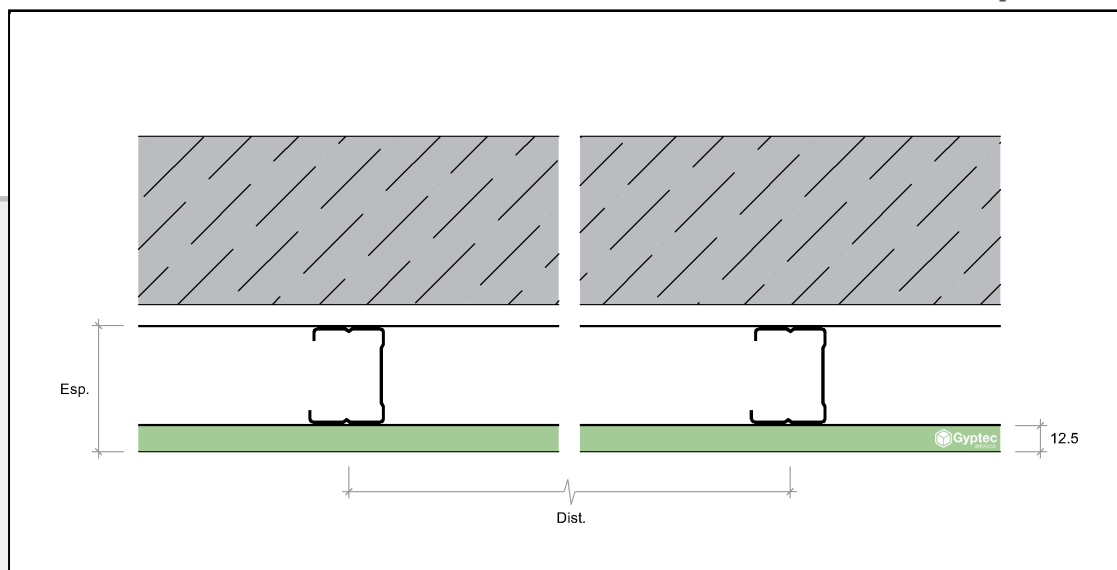

GREV-0002H-BA13

Solução para revestimento interior de parede, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13H (HIDRÓFUGA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-005H-BA13H	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13H	m2 / m2	1,05	5,0500€	5,30€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,18€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 9,93€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 18,54€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 16,63€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 16,12€