


REVESTIMENTO 61 BA13A

GREV 61/600 [13A+48] MW

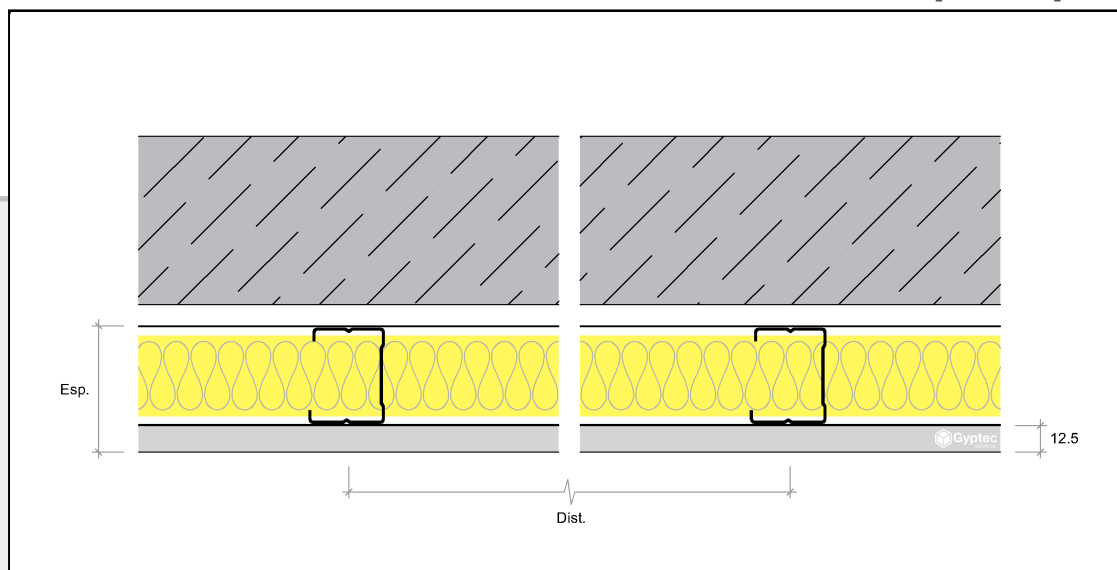

GREV-0101A-BA13

Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13A (STANDARD). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-005A-BA13A	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13A	m ² / m ²	1,05	3,2700€	3,43€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m ²	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m ²	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m ²	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m ²	1,50	0,0459€	0,07€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m ²	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m ²	14,00	0,0131€	0,18€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m ² / m ²	1,05	2,2400€	2,35€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 10,41€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 19,24€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 17,35€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 16,85€