


REVESTIMENTO 61 BA13F

GREV 61/600 [13F+48] MW

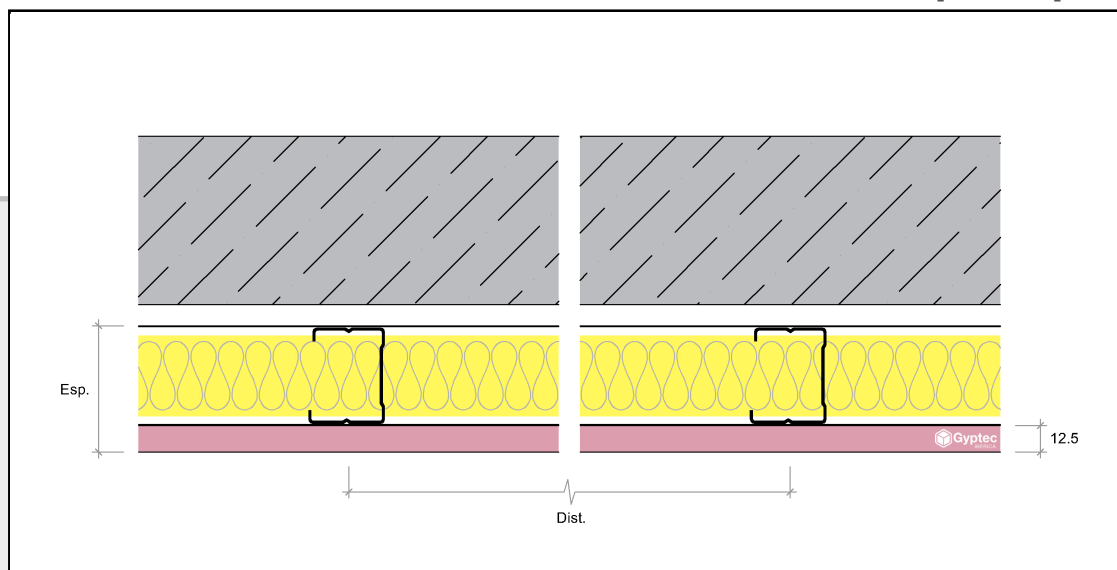

GREV-0101F-BA13

Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO) na face interior. Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-005F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	m2 / m2	1,05	4,3500€	4,57€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	15,00	0,0459€	0,69€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,35	0,6960€	0,24€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	14,00	0,0131€	0,18€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m2 / m2	1,06	2,2400€	2,37€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 12,19€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 25,44€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 22,33€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 21,45€