


REVESTIMENTO 73 BA13F

GREV 73/600 [2x13F+48] MW

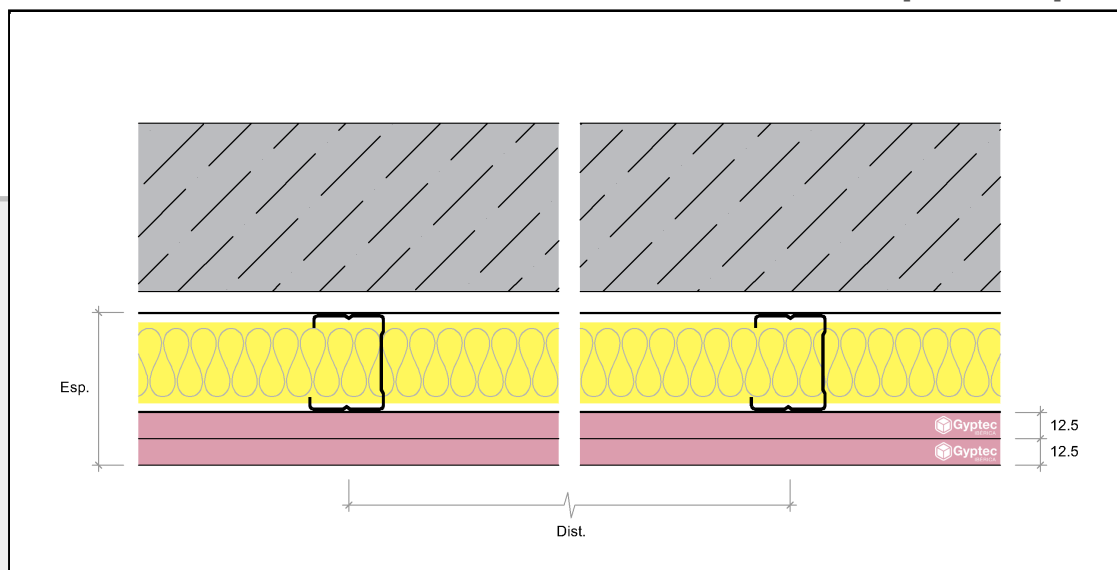

GREV-0102F-BA13

Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13F (ANTI-FOGO) na face interior. Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-005F-BA13F	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13F	m2 / m2	2,10	4,3500€	9,14€
PSTEEL-010S-RAIA48	Perfil Raia 48	m / m2	0,95	1,0600€	1,01€
PSTEEL-110S-MT48	Perfil Montante 48	m / m2	2,10	1,3400€	2,81€
PPAPER-001P-BD45	Banda 45	m / m2	0,95	0,3220€	0,31€
PPAPER-005P-BDPAP	Banda Papel	m / m2	3,00	0,0459€	0,14€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	7,00	0,0131€	0,09€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m2	14,00	0,0171€	0,24€
PISOLG-003I-MW45	Lã mineral Volcalis Alpha, e=45 mm	m2 / m2	1,06	2,2400€	2,37€

TOTAL materiais 16,59€

Valor total com mão de obra

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.	poucas repetições 10 m ²	29,19€
Previsão de valor da mão de obra em função da	aproximadamente 100 m ²	26,20€
dimensão do tipo de trabalho na obra .	mais que 300 m ²	25,45€