


REVESTIMENTO 95 BA13Protect

GREV 95/600 [2x13Protect+70] MW

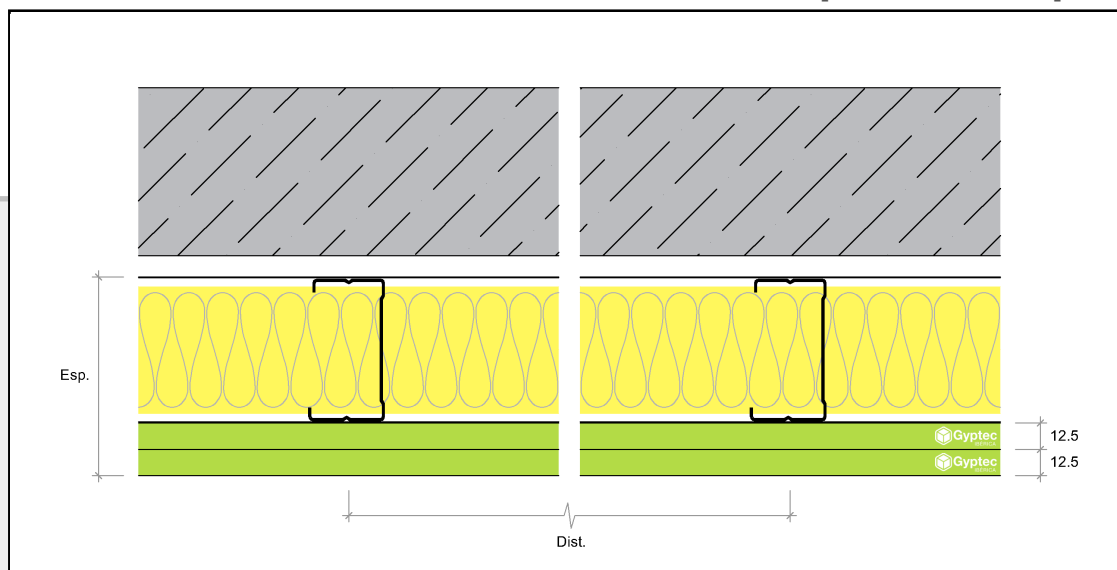

GREV-0103Protect-BA13

Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 70 e verticais MONTANTE 70, afastados a cada 600 mm, na qual são fixadas 2 camada de placas Gyptec BA13Protect (PROTECT). Lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

Referência	Designação	Unidade	(Quantidade)	Custo	Total
PBOARD-001P-BA13P	Placa de Gesso Laminado GYPTEC BA13P	m2 / m2	2,10	12,5700€	26,40€
PSTEEL-020S-RAIA70	Perfil Raia 70	m / m2	0,95	1,3300€	1,26€
PSTEEL-123S-MT70	Perfil Montante 70	m / m2	2,10	1,6000€	3,36€
PPAPER-002P-BD70	Banda 70	m / m2	0,95	0,5377€	0,51€
PPAPER-008P-BDFV	Banda em Fibra de Vidro	m / m2	3,00	0,0149€	0,04€
PPASTE-001J-GR2	Massa GR2	kg / m2	0,70	0,6960€	0,49€
PFIXIG-001F-PM25	Parafuso PM 25	un / m2	7,00	0,0131€	0,09€
PFIXIG-002F-PM35	Parafuso PM 35	un / m2	14,00	0,0171€	0,24€
PISOLG-008I-MW60	Lã mineral Volcalis Alpha, e=60 mm	m2 / m2	1,06	2,9900€	3,17€

Valor total com mão de obra

TOTAL materiais 35,56€

Custo total incluindo a mão de obra de aplicação.

poucas repetições 10 m² 56,79€

Previsão de valor da mão de obra em função da

aproximadamente 100 m² 51,63€

dimensão do tipo de trabalho na obra .

mais que 300 m² 50,48€